

19064 DABA PRO 25W NW-W

Светодиодный потолочный светильник

5905339190642



Светильники круглые ip65 Kanlux DABA PRO – это профессиональное освещение для инвесторов своей жизни для тех, кто точно знает, что качественный товар стоит своих денег. Лучшие показатели по светопередаче. Высокая герметичность IP65 и высокая устойчивость к погодным условиям, а также устойчивость к механическим повреждениям IK10 и дополнительная защита светильника от открывания с возможностью комбинировать в одной световой системе между собой по принципу ВЕДУЩИЙ → ПОДЧИНЕННЫЙ (первый и последний). Светильник с сенсором контролирует всю цепочку светильников. Возможность выбора версии без датчика движения (25 Вт) и с датчиком (26 Вт) и двух цветов корпуса - белого и черного. Высокое качество потолочных светильников Kanlux DABA PRO подтверждается 5-летней гарантией.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 85

Диаметр [мм]: 300

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.96

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD


Световой поток светильника [лм]: 2800

Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: 3600

Полезный световой поток источника света Φuse [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

Светодиодный потолочный светильник

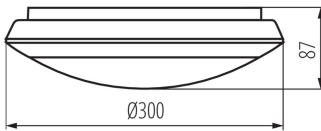


коррелированная цветовая температура [K]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10
Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000
Угол свечения [°]: 115
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 112
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $-20 \div 40$
Материал корпуса: пластмасса
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2,5
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IK: 10
Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 5
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 5
Вес нетто единицы [г]: 806
Грамматура [г]: 1226
Длина потребительской упаковки [см]: 32
Ширина потребительской упаковки [см]: 11
Высота потребительской упаковки [см]: 32.5
Вес коробки [кг]: 6.13
Ширина коробки [см]: 34
Высота коробки [см]: 34
Длина коробки [см]: 57.5
Объем коробки [м³]: 0.06647

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

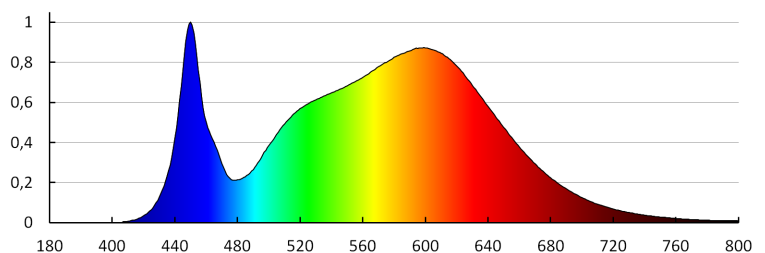

19064 DABA PRO 25W NW-W

Светодиодный потолочный светильник

