


## 19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник

5905339190659

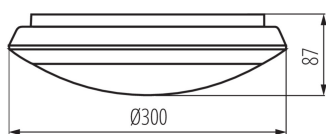

Светильники круглые ip65 Kanlux DABA PRO – это профессиональное освещение для инвесторов своей жизни для тех, кто точно знает, что качественный товар стоит своих денег. Лучшие показатели по светопередаче. Высокая герметичность IP65 и высокая устойчивость к погодным условиям, а также устойчивость к механическим повреждениям IK10 и дополнительная защита светильника от открывания с возможностью комбинировать в одной световой системе между собой по принципу ВЕДУЩИЙ → ПОДЧИНЕННЫЙ (первый и последний). Светильник с сенсором контролирует всю цепочку светильников. Возможность выбора версии без датчика движения (25 Вт) и с датчиком (26 Вт) и двух цветов корпуса - белого и черного. Высокое качество потолочных светильников Kanlux DABA PRO подтверждается 5-летней гарантией.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 85

**Диаметр [мм]:** 300

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 25

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 2800

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 3600

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

Светодиодный потолочный светильник




однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$   
индекс цветопередачи: 80  
Срок службы [ч]: 50000  
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10  
Количество циклов включения/выключения:  $\geq 25000$   
Угол свечения [ $^{\circ}$ ]: 115  
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 112  
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [ $^{\circ}\text{C}$ ]:  $-20 \div 40$   
Материал корпуса: пластмасса  
Вид соединения: клеммник самозажимной  
Диапазон сечения применяемых кабелей [ $\text{мм}^2$ ]: 0,75-2,5  
Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IK: 10  
Степень защиты IP: 65

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 5  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 5  
Вес нетто единицы [г]: 778  
Грамматура [г]: 1200  
Длина потребительской упаковки [см]: 32  
Ширина потребительской упаковки [см]: 11  
Высота потребительской упаковки [см]: 32.5  
Вес коробки [кг]: 6  
Ширина коробки [см]: 34  
Высота коробки [см]: 34  
Длина коробки [см]: 57.5  
Объем коробки [ $\text{м}^3$ ]: 0.06647

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

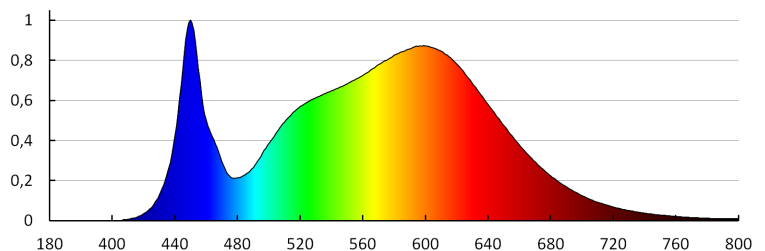

## 19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B  
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

