


Светодиодный потолочный светильник

5905339190666

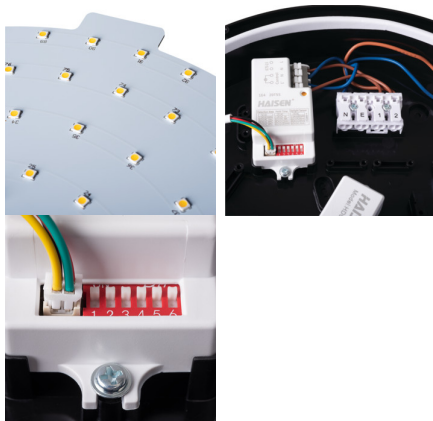

Светильники круглые ip65 Kanlux DABA PRO – это профессиональное освещение для инвесторов своей жизни для тех, кто точно знает, что качественный товар стоит своих денег. Лучшие показатели по светопередаче. Высокая герметичность IP65 и высокая устойчивость к погодным условиям, а также устойчивость к механическим повреждениям IK10 и дополнительная защита светильника от открывания с возможностью комбинировать в одной световой системе между собой по принципу ВЕДУЩИЙ → ПОДЧИНЕННЫЙ (первый и последний). Светильник с сенсором контролирует всю цепочку светильников. Возможность выбора версии без датчика движения (25 Вт) и с датчиком (26 Вт) и двух цветов корпуса - белого и черного. Высокое качество потолочных светильников Kanlux DABA PRO подтверждается 5-летней гарантией.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 85

Диаметр [мм]: 300

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 26

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC


Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 3600

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Светодиодный потолочный светильник



Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L80B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Угол свечения [°]: 115

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 108

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-15

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

угол действия датчика [°]: 360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: off/50/10/2

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 65

Дальность действия датчика [м]: max 12

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 880

Грамматура [г]: 1276

Длина потребительской упаковки [см]: 32

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 32.5

Вес коробки [кг]: 6.38

Ширина коробки [см]: 34

Высота коробки [см]: 34

Длина коробки [см]: 57.5


Объем коробки [м³]: 0.06647

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Светодиодный потолочный светильник

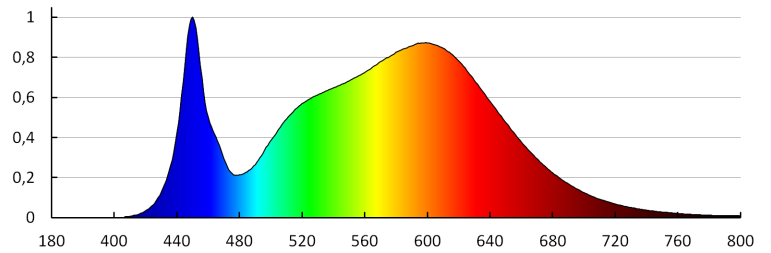

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

