



Встраиваемый растровый светильник

5905339197306



**EVG**  
BALLAST

**EA**  
**SY**  
Installation

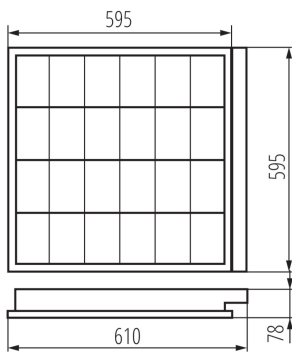

Растровые светильники встраиваемые Kanlux REGIS – благодаря пружинным зажимам и быстроръёмным соединениям, отличаются лёгким и быстрым монтажом. Растры по-прежнему остаются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Пуск балласта/лампы:** холодный

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 610

**Ширина [мм]:** 595

**Высота [мм]:** 78

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 4 x 18

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** T8

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Материал отражателя:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Вид балласта:** EVG

**Класс энергоэффективности балласта:** A2

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Минимальное количество для полного поддона [шт.]:** 50

**Вес нетто единицы [г]:** 2618

**Граматура [г]:** 3200

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


**Длина потребительской упаковки [см]:** 65  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 62.5  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 8.5  
**Вес коробки [кг]:** 3.2  
**Ширина коробки [см]:** 63  
**Высота коробки [см]:** 8.8  
**Длина коробки [см]:** 65.5  
**Объем коробки [м³]:** 0.036313

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- в корпусе отверстия, облегчающие параллельное подключение питания
- защитный провод на растре, дополнительная защита от поражения электрическим током
- простой монтаж растра на пружинистых защелках
- быстрое соединение, для подключения питания, облегчает и ускоряет монтаж, стабилизатор марки TRIDONIC класса A2
- порошковая окраска
- отражатель в форме полупараболы / поперечины растра - V-образной формы / гнезда люминесцентных ламп, замаскированы отражателем

KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT  
Lampy: 4 x T26 18W/827

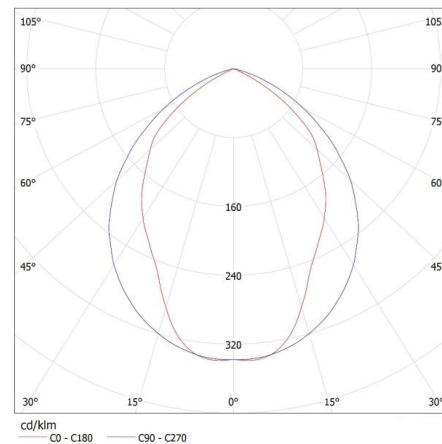

#### АКСЕССУАРЫ:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажный кронштейн, используется для установки светильников в гипсокартонный подвесной потолок. 4шт. в комплекте.

