


19732 NOTUS 3 EVG 236 NT

Накладной растрочный светильник

5905339197320

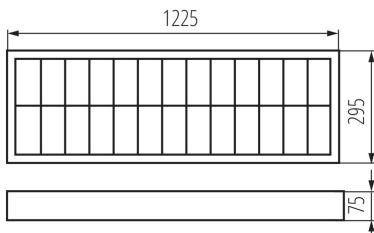

Растровые светильники накладные Kanlux NOTUS – отличаются простым и быстрым монтажом. Раstry по-прежнему являются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров. Это связано с хорошими световыми параметрами при хорошей цене, простой конструкцией и прочностью материалов, из которых они изготовлены.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5м

Пуск балласта/лампы: холодный

Длина [мм]: 1225

Ширина [мм]: 295

Высота [мм]: 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x 36

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: T8

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Вид балласта: EVG

Класс энергоэффективности балласта: A2

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Минимальное количество для полного поддона [шт.]:
50

Вес нетто единицы [г]: 2860

Date of issue: 15.11.2022, 23:33

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

19732 NOTUS 3 EVG 236 NT

Накладной растрочный светильник



Грамматура [г]: 3430

Длина потребительской упаковки [см]: 125

Ширина потребительской упаковки [см]: 30.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 3.43

Ширина коробки [см]: 31

Высота коробки [см]: 8.8

Длина коробки [см]: 125.5


Объем коробки [м³]: 0.034236

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- отражатель в форме полупараболы, поперечины раstra - V-образной формы
- гнезда люминесцентных ламп, замаскированы отражателем
- светильники приспособленные для подвешивания на подвесах
- стабилизатор марки TRIDONIC класса A2
- простой монтаж раstra на пружинистых защелках
- быстрое соединение, для подключения питания, облегчает и ускоряет монтаж, порошковая окраска

KANLUX S.A. (kat 19732) NOTUS 3 EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19732) NOTUS 3 EVG 236 NT
Lampy: 2 x T26 36W/827

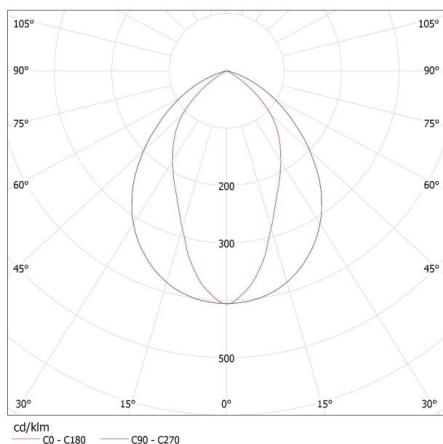

19732 NOTUS 3 EVG 236 NT

Накладной растрочный светильник

АКСЕССУАРЫ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 стальной трос (двойной) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте