



Встраиваемый растровый светильник

5905339197344



EVG
BALLAST

EA
SY
Installation

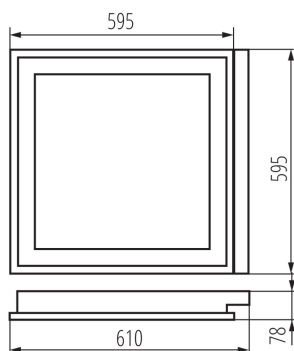

Растровые светильники встраиваемые Kanlux REGIS – благодаря пружинным зажимам и быстросъемным соединениям, отличаются лёгким и быстрым монтажом. Растры по-прежнему остаются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Пуск балласта/лампы: холодный

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 610

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 78

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Источник света: T8

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Вид балласта: EVG

Класс энергоэффективности балласта: A2

Степень защиты IP: 40

ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2910

Граматура [г]: 3500

Встраиваемый растровый светильник




Длина потребительской упаковки [см]: 65
Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг]: 3.5
Ширина коробки [см]: 63
Высота коробки [см]: 8.8
Длина коробки [см]: 65.5
Объем коробки [м³]: 0.036313

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- отражатель в форме полупараболы / поперечины растра - V-образной формы / гнезда люминесцентных ламп, замаскированы отражателем
- в корпусе отверстия, облегчающие параллельное подключение питания
- защитный провод на растре, дополнительная защита от поражения электрическим током
- простой монтаж растра на пружинистых защелках
- быстрое соединение, для подключения питания, облегчает и ускоряет монтаж, стабилизатор марки TRIDONIC класса A2
- порошковая окраска

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

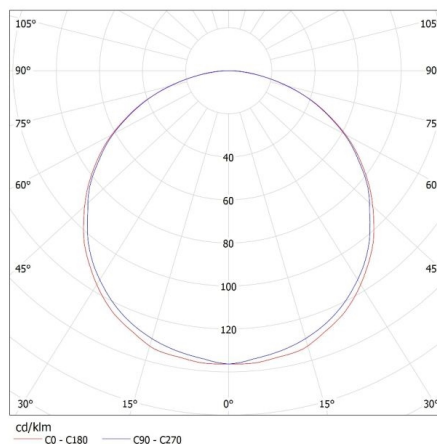

АКСЕССУАРЫ:

72333 CLP-REGIS/PT CLP-REGIS/PT монтажный кронштейн, используется для установки светильников в гипсокартонный подвесной потолок. 4шт. в комплекте.

