


Точечный светодиодный мебельный светильник

5905339197610

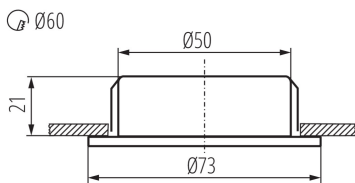

Встраиваемый мебельный светильник Kanlux GAVI LED – это мебельные светильники, изготовленные из стекла, и стали. Простая расцветка позволяет им незаметно вписаться в место монтажа. Светильники Kanlux GAVI LED оснащены встроенным светодиодным источником освещения

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** хром матовый

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Диаметр [мм]:** 73

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 0,8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 42

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 53

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Длина провода [м]:** 0.14

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20


Точечный светодиодный мебельный светильник

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10  
Количество штук в промежуточной упаковке: 10  
Количество штук в групповой упаковке: 100  
Вес нетто единицы [г]: 65  
Грамматура [г]: 86.1  
Длина потребительской упаковки [см]: 7.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 8  
Вес коробки [кг]: 8.61  
Ширина коробки [см]: 32  
Высота коробки [см]: 17  
Длина коробки [см]: 39  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.021216

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- для правильной работы требуется электронный блок питания с постоянным током 350мА, напр. ADI 350 или RICO доступные в предложении Kanlux

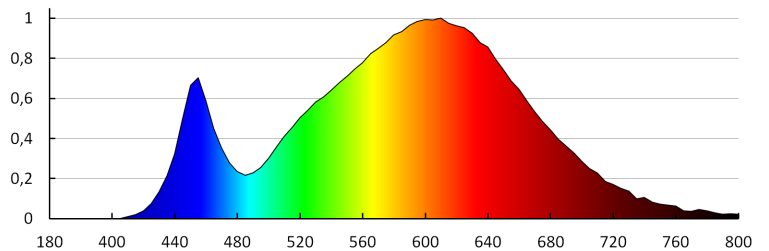

KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD  
Лампы: 1 x GAVI LED18 SMD

