

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339226037



Светильники IP65 светодиодные Kanlux MAH LED N – это герметичные светильники, предназначенные для более требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 105 лм/Вт и возможностью подключения до 15 светильников в линию (в зависимости от модели), что позволяет освещать большие поверхности.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 580

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 70

Количество сальников: 2

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 20

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2100

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2650

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50


Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Угол свечения [°]: X135/Y100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 105

Диапазон температуры окружающей среды,

Пыленепроницаемый светильник LED



воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 16

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 16

Вес нетто единицы [г]: 744

Грамматура [г]: 890.63

Длина потребительской упаковки [см]: 61.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5


Вес коробки [кг]: 14.25008

Ширина коробки [см]: 36.5

Высота коробки [см]: 32

Длина коробки [см]: 63.5

Объем коробки [м³]: 0.074168

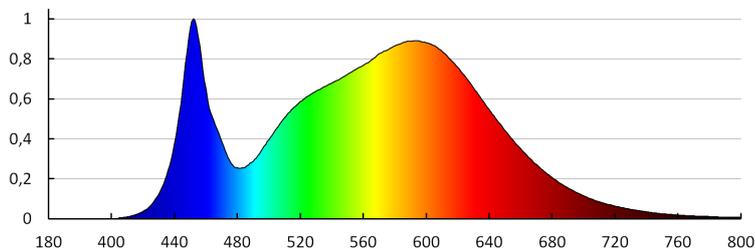

Пыленепроницаемый светильник LED

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

