

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339226051



Светильники IP65 светодиодные Kanlux MAH LED N – это герметичные светильники, предназначенные для более требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 105 лм/Вт и возможностью подключения до 15 светильников в линию (в зависимости от модели), что позволяет освещать большие поверхности.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 1480

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 70

Количество сальников: 2

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 50

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 5250

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: X135/Y100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 105

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник винтовой


Date of issue: 16.11.2022, 01:19

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

22605 MAH-LED N 50W-NW/PC

Пыленепроницаемый светильник LED

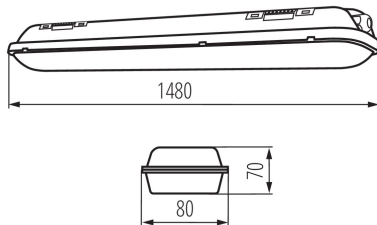

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 9

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 9

Количество штук в слое на поддоне: 27

Вес нетто единицы [г]: 1720

Граматура [г]: 2022.22

Длина потребительской упаковки [см]: 152

Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5


Вес коробки [кг]: 18.19998

Ширина коробки [см]: 27

Высота коробки [см]: 24


Длина коробки [см]: 162

Объем коробки [м³]: 0.104976

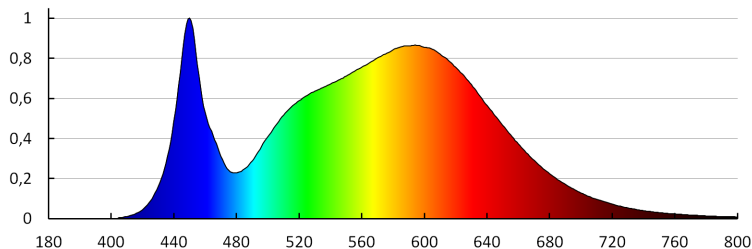

KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 50W-NW

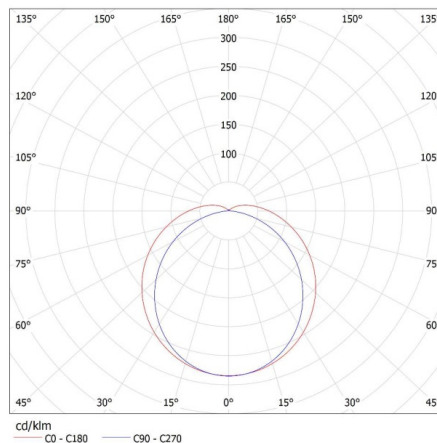

Date of issue: 16.11.2022, 01:19

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.