

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339226068



up to
150 lm
W



Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан для требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть подключен в линии - что позволяет освещать большие площади. В данной серии используются рассеиватели с канавками для увеличивая светового потока.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 575

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 70

Количество сальников: 2

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

Photobiological safety: RG0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 19

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Материал корпуса: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2400

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: 2750

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: в
шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

Date of issue: 03.06.2025, 15:05


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

22606 МАН LED HI 19W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

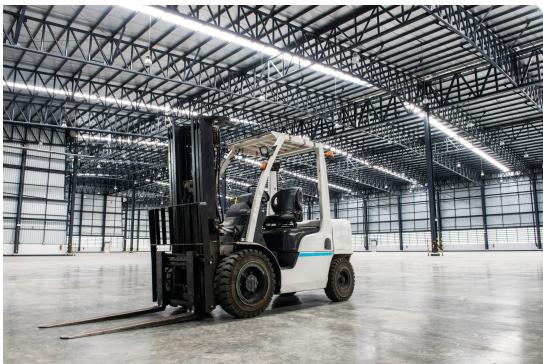

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 126

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

тип плафона : grooved

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

Kształt: прямоугольный

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 16

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 16

Вес нетто единицы [г]: 734

Грамматура [г]: 881.25

Длина потребительской упаковки [см]: 62

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 14.1

Ширина коробки [см]: 37

Высота коробки [см]: 32

Длина коробки [см]: 67


Объем коробки [м³]: 0.079328

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

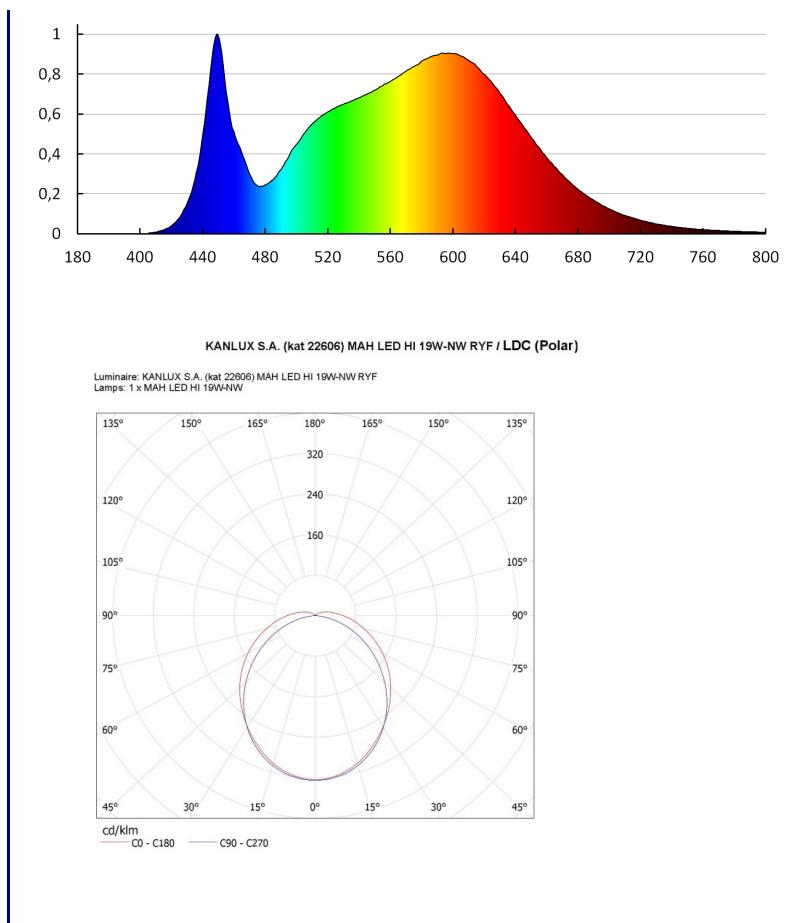

Date of issue: 03.06.2025, 15:05

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com