

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339226075



IP
65

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан для требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть подключен в линии - что позволяет освещать большие площади. В данной серии используются рассеиватели с канавками для увеличения светового потока.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 1175

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 70

Количество сальников: 2

Содержание ртути в лампе [мг]: 507969

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.95

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 5000

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм]: 5700

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6


индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

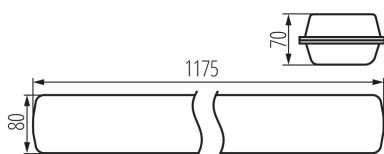

Пыленепроницаемый светильник LED




Световая отдача лампы [лм/Вт]: 132
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40
Материал корпуса: PC
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IK: 08
Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 12
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 12
Вес нетто единицы [г]: 1300
Граматура [г]: 1533.33
Длина потребительской упаковки [см]: 121.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 7.5
Вес коробки [кг]: 18.39996
Ширина коробки [см]: 37
Высота коробки [см]: 24
Длина коробки [см]: 123.5
Объем коробки [м³]: 0.109668

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

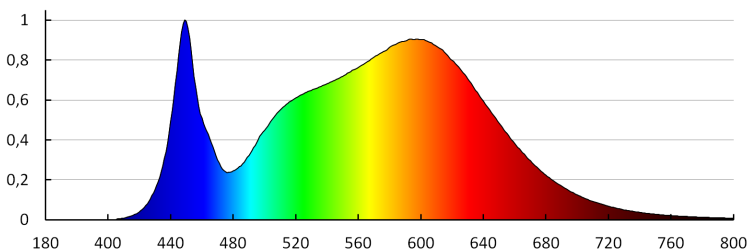

22607 МАН LED HI 38W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

