

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339226082



IP  
65

up to

150  
lm/W



Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан для требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть подключен в линии - что позволяет освещать большие площади. В данной серии используются рассеиватели с канавками для увеличения светового потока.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 1475

**Ширина [мм]:** 80

**Высота [мм]:** 70

**Количество сальников:** 2

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 48

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 6400

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] :** 7650

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80


**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L70B50

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 133

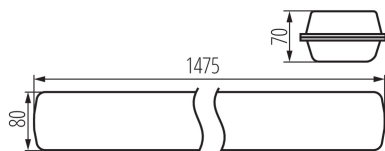

### Пыленепроницаемый светильник LED

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 9

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 9

Вес нетто единицы [г]: 1642

Грамматура [г]: 1944.44

Длина потребительской упаковки [см]: 151.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 17.49996

Ширина коробки [см]: 27.5


Высота коробки [см]: 24

Длина коробки [см]: 153.5

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.10131

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

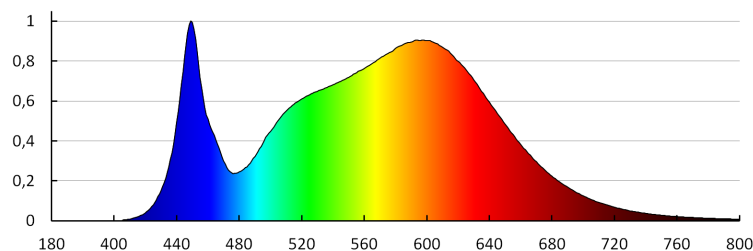

## 22608 МАН LED HI 48W-NW RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

