

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339226099



IP  
65

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан для требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть подключен в линии - что позволяет освещать большие площади. В данной серии используются рассеиватели с канавками для увеличения светового потока.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 1180

**Ширина [мм]:** 80

**Высота [мм]:** 70

**Количество сальников:** 2

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Photobiological safety:** RG0

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Коэффициент мощности:** 0.95

**Максимальная мощность [Вт]:** 26

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3900

**Полезный световой поток источника света FUSE [лм] :** 4200

**Полезный световой поток источника света FUSE [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 6$


**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L70B50

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 15000$

**Угол свечения [°]:** 110

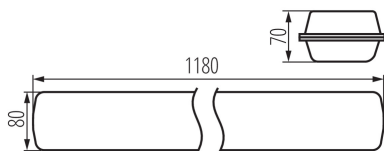

### Пыленепроницаемый светильник LED


Световая отдача лампы [лм/Вт]: 150  
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40  
Материал корпуса: PC  
Вид соединения: клеммник винтовой  
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5  
Время разгорания лампы [с]: ≤1  
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5  
Степень защиты IK: 08  
Степень защиты IP: 65

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 12  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 12  
Вес нетто единицы [г]: 1270  
Граматура [г]: 1500  
Длина потребительской упаковки [см]: 121.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 9  
Высота потребительской упаковки [см]: 7.5  
Вес коробки [кг]: 18  
Ширина коробки [см]: 37  
Высота коробки [см]: 24  
Длина коробки [см]: 123.5  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.109668

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

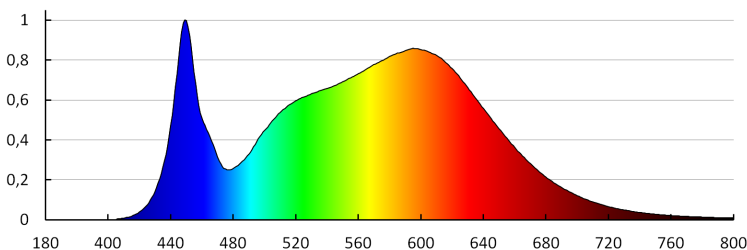

Пыленепроницаемый светильник LED

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

