

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED – это светодиодные аналоги популярных светильников. Основным их преимуществом является возможность использования в них светодиодных источников света T8 длиной 1200 или 1500 мм. Это отличное решение для промышленного применения

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:

односторонний

Длина [мм]: 1570

Ширина [мм]: 125

Высота [мм]: 92

Количество замков: 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 58

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Материал рукоятки: металл

Материал замков: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 2000



22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки



Граматура [г]: 2436.67

Длина потребительской упаковки [см]: 157.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 14

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5

Вес коробки [кг]: 14.62002

Ширина коробки [см]: 28.5

Высота коробки [см]: 22

Длина коробки [см]: 158


Объем коробки [м³]: 0.099066

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- светильники MAH PLUS 4LED/PC предназначены для источников T8 LED 220-240 В~; 50/60 Гц с односторонним питанием

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

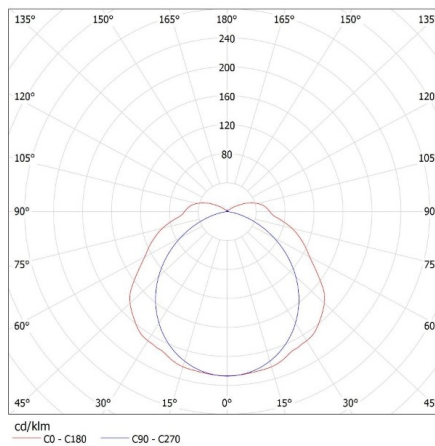


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

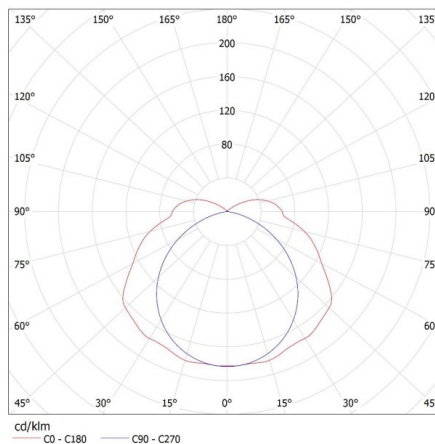

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

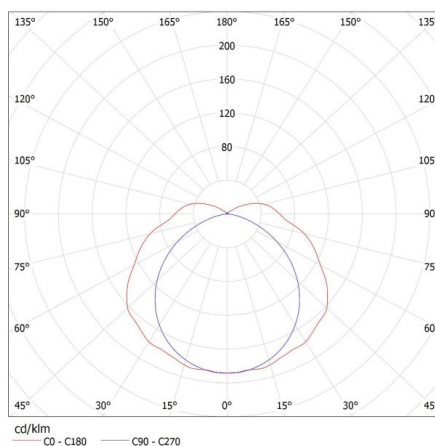

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

