



23111 SABIK MINI LED CW

Светодиодный лестничный светильник

5905339231116



Подсветки для лестниц Kanlux SABIK – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Весия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а весия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: для встроенной установки в стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,1м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 23

Высота [мм]: 75

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]: 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 0.8

Класс защиты от поражения электрическим током : III

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 15

Цветность света: холодно-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 6500

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 19

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов


Date of issue: 05.07.2024, 15:09

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

23111 SABIK MINI LED CW

Светодиодный лестничный светильник



Длина провода [м]: 0.18

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 56

Грамматура [г]: 76.9

Вес брутто штуки [г]: 70.5

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 7.69

Ширина коробки [см]: 23.5


Высота коробки [см]: 34.5

Длина коробки [см]: 63

Объем коробки [м³]: 0.051077

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Подходят для монтажа на поверхностях с нормальной горючестью

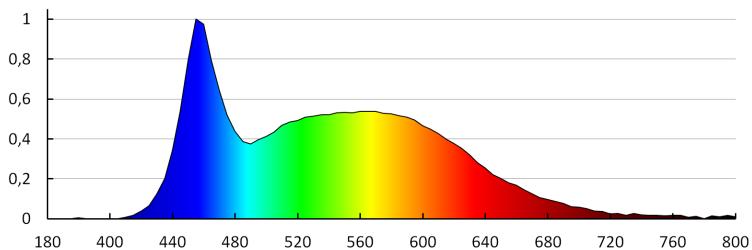

23111 SABIK MINI LED CW

Светодиодный лестничный светильник

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW

Lamps: 1 x SABIK MINI LED CW

