

Потолочный точечный светильник

5905339243621



Светильник точечный накладной Kanlux SONOR GU10 — это накладной светильник с дополнительной светодиодной лентой. Благодаря двум независимым источникам света эта лампа может светиться тремя разными сценариями. Горит только светодиодная лента, эффект освещенного потолка, идеальное решение в качестве вечернего освещения. Горит только лампа в корпусе, благодаря пластиковому абажуру светильник выглядит как встроенный. Третий вариант - это одновременное освещение обоих источников света и полное использование возможностей светильника. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать лампы с цветовой температурой 3000 К. Для ламп Kanlux SONOR мы рекомендуем использовать двойной выключатель, чтобы в полной мере использовать возможности освещения этих светильников.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 120

**Диаметр [мм]:** 100

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Номинальная мощность (LED) [Вт]:** 4

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Источник света:** PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 100


**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

### Потолочный точечный светильник



**Цоколь:** GU10

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 15000$

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5-2,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IP:** 20

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 480

**Грамматура [г]:** 559.5

**Длина потребительской упаковки [см]:** 10.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 10.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 14

**Вес коробки [кг]:** 11.19

**Ширина коробки [см]:** 23


**Высота коробки [см]:** 30

**Длина коробки [см]:** 54

**Объем коробки [м³]:** 0.03726

KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B + TOMI / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B + TOMI  
Lamps: 1 x TOMI LED5W GU10-WW

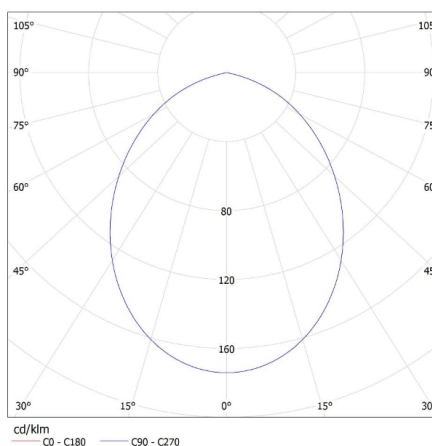

### Потолочный точечный светильник

KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B BACK LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24362) SONOR GU10 CO-B BACK LED  
Lamps: 1 x SONOR BACK LED

