


24640 TYBIA LED 38W-NW

Светодиодный потолочный светильник

5905339246400

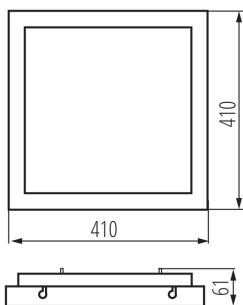

Светильник накладной светодиодный квадратный Kanlux TYBIA LED – это энергоэффективное решение для освещения в частном или коммерческом интерьере. Установка светодиодного светильника TYBIA в коридорах, на лестницах, в общественных или хозяйственных помещениях гарантирует значительную экономию потребления энергии, а также длительный срок эксплуатации без необходимости в обслуживании.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый / белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 410

Ширина [мм]: 410

Высота [мм]: 61

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 3800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 5700

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

24640 TYBIA LED 38W-NW

Светодиодный потолочный светильник



Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 2160

Граматура [г]: 2480

Длина потребительской упаковки [см]: 42

Ширина потребительской упаковки [см]: 42

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 14.88

Ширина коробки [см]: 43


Высота коробки [см]: 44

Длина коробки [см]: 48

Объем коробки [м³]: 0.090816

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

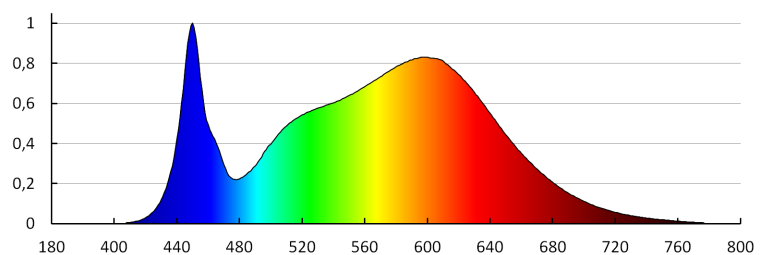


24640 TYBIA LED 38W-NW

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW

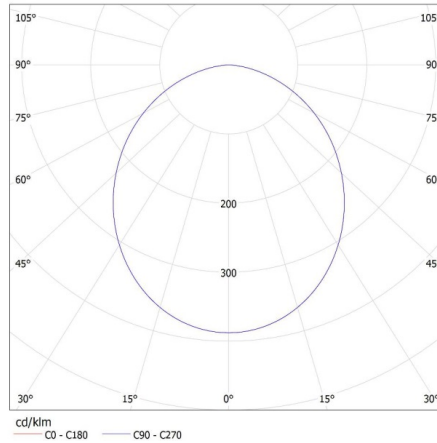

АКСЕССУАРЫ:

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

