


24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339246417

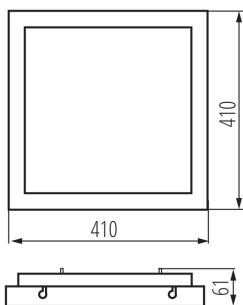

Светильник накладной светодиодный квадратный Kanlux TYBIA LED – это энергоэффективное решение для освещения в частном или коммерческом интерьере. Установка светодиодного светильника TYBIA в коридорах, на лестницах, в общественных или хозяйственных помещениях гарантирует значительную экономию потребления энергии, а также длительный срок эксплуатации без необходимости в обслуживании.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый / белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Длина [мм]: 410

Ширина [мм]: 410

Высота [мм]: 61

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 3800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 5700

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Светодиодный потолочный светильник



Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-15

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

угол действия датчика [°]: H360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 20

Дальность действия датчика [м]: max 9,5

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 2320

Грамматура [г]: 2640

Длина потребительской упаковки [см]: 42

Ширина потребительской упаковки [см]: 42

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 15.84

Ширина коробки [см]: 43


Высота коробки [см]: 44

Длина коробки [см]: 48

Объем коробки [м³]: 0.090816

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

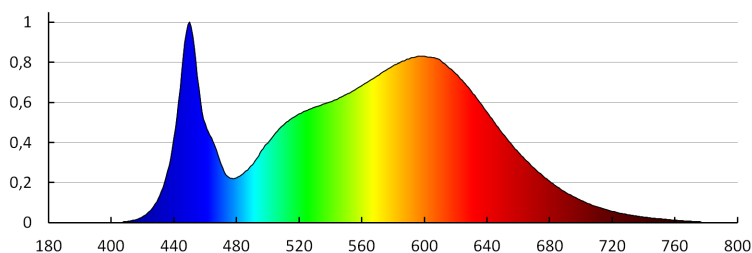

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник

