


## 24642 TYBIA LED 38W-NW B

Светодиодный потолочный светильник

5905339246424

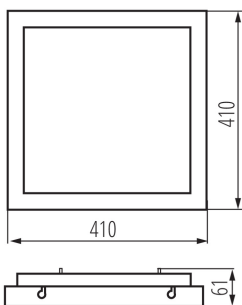

Светильник накладной светодиодный квадратный Kanlux TYBIA LED – это энергоэффективное решение для освещения в частном или коммерческом интерьере. Установка светодиодного светильника TYBIA в коридорах, на лестницах, в общественных или хозяйственных помещениях гарантирует значительную экономию потребления энергии, а также длительный срок эксплуатации без необходимости в обслуживании.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 410

**Ширина [мм]:** 410

**Высота [мм]:** 61

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 38

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PMMA

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 3800

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 5700

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 6$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L70B50

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 20000$

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 100

Date of issue: 16.11.2022, 08:16

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 24642 TYBIA LED 38W-NW B

Светодиодный потолочный светильник



**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 6

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 6

**Вес нетто единицы [г]:** 2046

**Граматура [г]:** 2516.67

**Длина потребительской упаковки [см]:** 42

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 42

**Высота потребительской упаковки [см]:** 7.5

**Вес коробки [кг]:** 15.10002

**Ширина коробки [см]:** 43


**Высота коробки [см]:** 44

**Длина коробки [см]:** 48

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.090816

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

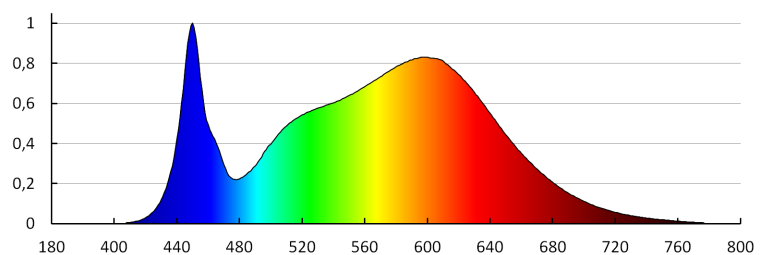

## 24642 TYBIA LED 38W-NW B

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 24642) TYBIA LED 38W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24642) TYBIA LED 38W-NW B  
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW

