


24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Светодиодный потолочный светильник

5905339246462

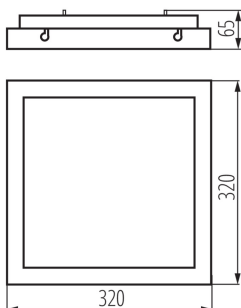

Светильник накладной светодиодный квадратный Kanlux TYBIA LED – это энергоэффективное решение для освещения в частном или коммерческом интерьере. Установка светодиодного светильника TYBIA в коридорах, на лестницах, в общественных или хозяйственных помещениях гарантирует значительную экономию потребления энергии, а также длительный срок эксплуатации без необходимости в обслуживании.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 320

Ширина [мм]: 320

Высота [мм]: 61

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2600

Полезный световой поток источника света Фuse [лм]: 3850

Полезный световой поток источника света Фuse [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Date of issue: 16.11.2022, 09:12

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Светодиодный потолочный светильник



Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 104

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 1512

Граматура [г]: 1816

Длина потребительской упаковки [см]: 33

Ширина потребительской упаковки [см]: 33

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 18.16

Ширина коробки [см]: 35


Высота коробки [см]: 35

Длина коробки [см]: 77

Объем коробки [м³]: 0.094325

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

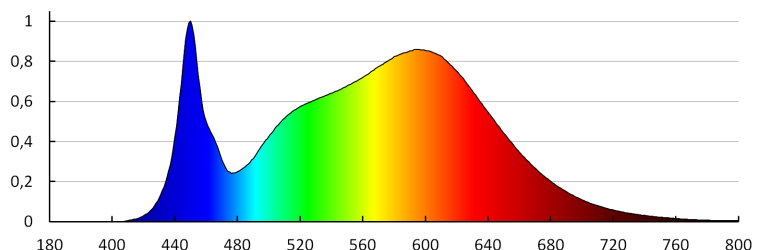

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

