


Светодиодный потолочный светильник

5905339246479



Светильник накладной светодиодный квадратный Kanlux TYBIA LED – это энергоэффективное решение для освещения в частном или коммерческом интерьере. Установка светодиодного светильника TYBIA в коридорах, на лестницах, в общественных или хозяйственных помещениях гарантирует значительную экономию потребления энергии, а также длительный срок эксплуатации без необходимости в обслуживании.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Диммируется только с помощью внутренней электронной системы: нет

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wukrywanie ruchu: да

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 320

Ширина [мм]: 320

Высота [мм]: 65

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2600

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: 3850

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

Светодиодный потолочный светильник


номинального срока службы: L70B50
Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000
Угол свечения [°]: 110
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 104
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид датчика: микроволновой
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-2,5
Время работы датчика [секунда-минута]: 5-15
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
угол действия датчика [°]: 360
Степень защиты IP: 20
Дальность действия датчика [м]: 9.5

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10
Вес нетто единицы [г]: 1512
Грамматура [г]: 1816
Длина потребительской упаковки [см]: 33
Ширина потребительской упаковки [см]: 33
Высота потребительской упаковки [см]: 7.5
Вес коробки [кг]: 18.16
Ширина коробки [см]: 35
Высота коробки [см]: 35
Длина коробки [см]: 77
Объем коробки [м³]: 0.094325

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

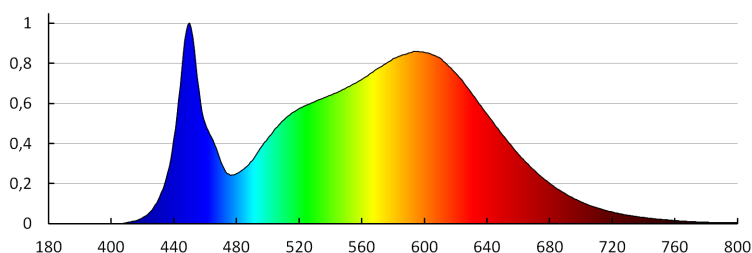

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

