


Потолочный точечный светильник

5905339025500

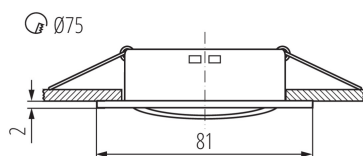

Date of issue: 15.11.2022, 06:22

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Светильники точечные квадратные Kanlux NAVI — это семейство простых по форме арматур, возможность выбора цветов и источника света позволяют легко сделать выбор поворотных или стационарных светильников

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: >35W

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 21

Диаметр [мм]: 81

Монтажное отверстие [мм]: Ø75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Источник света: MR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.12

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 15

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 74

Граматура [г]: 110

Потолочный точечный светильник

Длина потребительской упаковки [см]: 10
Ширина потребительской упаковки [см]: 4
Высота потребительской упаковки [см]: 10
Вес коробки [кг]: 5.5
Ширина коробки [см]: 22
Высота коробки [см]: 22.5
Длина коробки [см]: 52
Объем коробки [м³]: 0.02574