



Накладной растровый светильник

5905339257116



EVG
BALLAST

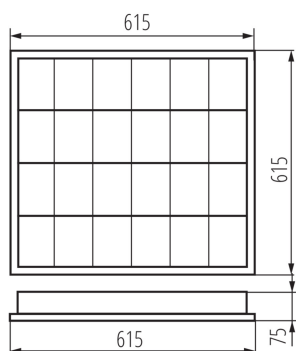

Растровые светильники накладные Kanlux NOTUS – отличаются простым и быстрым монтажом. Растры по-прежнему являются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров. Это связано с хорошими световыми параметрами при хорошей цене, простой конструкцией и прочностью материалов, из которых они изготовлены.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Пуск балласта/лампы: теплый

Длина [мм]: 615

Ширина [мм]: 615

Высота [мм]: 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: T8

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Вид балласта: EVG

Класс энергоэффективности балласта: A2

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2420

Грамматура [г]: 3030

Накладной растровый светильник




Длина потребительской упаковки [см]: 65
Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг]: 3.03
Ширина коробки [см]: 63
Высота коробки [см]: 8.8
Длина коробки [см]: 65.5
Объем коробки [м³]: 0.036313

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- отражатель в форме полупараболы, поперечины растра - V-образной формы
- гнезда люминесцентных ламп, замаскированы отражателем
- светильники приспособленные для подвешивания на подвесах
- стабилизатор марки TRIDONIC класса A2
- простой монтаж растра на пружинистых защелках
- быстрое соединение, для подключения питания, облегчает и ускоряет монтаж, порошковая окраска

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT
Lampy: 4 x T25 18W/827

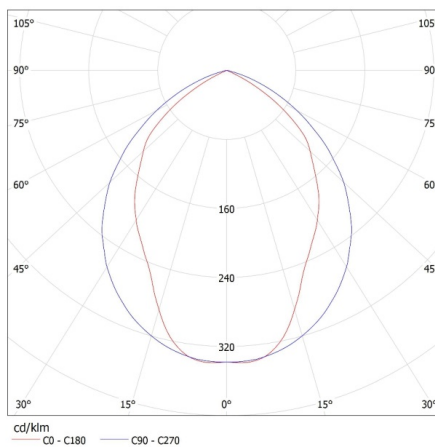

25711 NOTUS 3WS EVG 418 NT

Накладной растровый светильник

АКСЕССУАРЫ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 стальной трос (двойной) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте