




Встраиваемый растровый светильник

5905339257130

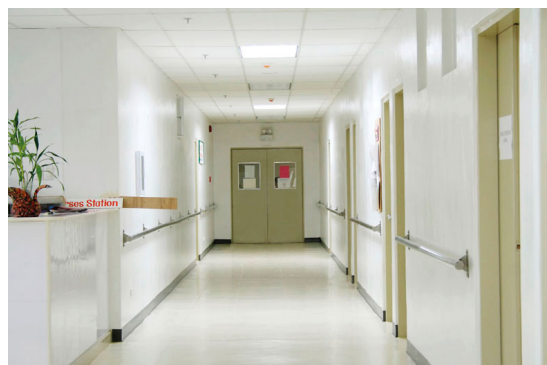

EVG
BALLAST

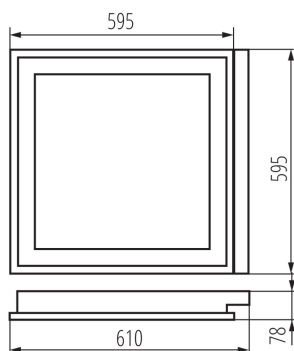

Растровые светильники встраиваемые Kanlux REGIS – благодаря пружинным зажимам и быстроразъемным соединениям, отличаются лёгким и быстрым монтажом. Растры по-прежнему остаются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Пуск балласта/лампы: теплый

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 610

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 78

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PMMA

Источник света: T8

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Вид балласта: EVG

Класс энергоэффективности балласта: A2

Степень защиты IP: 40

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 3022

Граматура [г]: 3624

Date of issue: 15.11.2022, 23:31

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Встраиваемый растровый светильник


Длина потребительской упаковки [см]: 65
Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг]: 3.624
Ширина коробки [см]: 63
Высота коробки [см]: 8.8
Длина коробки [см]: 65.5
Объем коробки [м³]: 0.036313

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- отражатель в форме полупараболы / планки растра в форме буквы «V» / патроны для люминесцентных ламп замаскированы с помощью отражателя (за исключением версии REGIS 3 OPAL, версии REGIS 3WS OPAL с опаловой пластиной)
- в корпусе отверстия для облегчения сквозной подачи электропитания
- защитный кабель на растре, обеспечивающий дополнительную защиту от поражения электрическим током, за исключением версий REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- простой монтаж растра на пружинных зажимах
- быстросъёмное соединение, для подключения электропитания, упрощает и ускоряет монтаж, стабилизатор марки OSRAM класса A2
- окрашен порошковым способом
- REGIS 3WS оснащён стабилизатором с «тёплым пуском».

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T28 18W/827

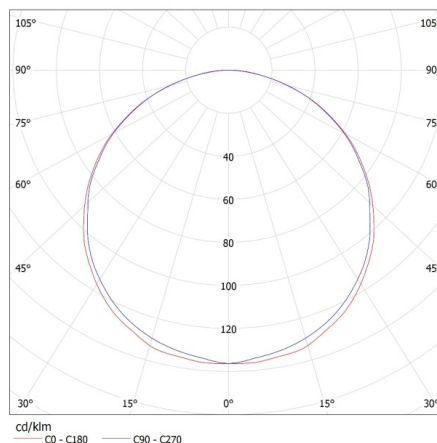

Встраиваемый растровый светильник

АКСЕССУАРЫ:

72333 CLP-REGIS/PT



CLP-REGIS/PT монтажный кронштейн, используется для установки светильников в гипсокартонный подвесной потолок. 4шт. в комплекте.