


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Светодиодный точечный светильник IP44

5905339257819

IP
44

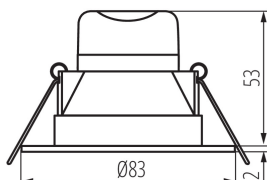

Точечный светодиодный светильник Kanlux IVIAN LED – это семейство светильников типа downlight. Он отличается повышенной степенью герметичности IP44, что позволяет использовать его в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Источник света представляют собой SMD-светодиоды, а корпус выполнен из пластика.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель сатиновый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 83

Монтажное отверстие [мм]: Ø65

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4,5

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 410

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 91

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник присоединительный

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44

Светодиодный точечный светильник IP44



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 78

Грамматура [г]: 145.2

Длина потребительской упаковки [см]: 11.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 9.5

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5


Вес коробки [кг]: 7.26

Ширина коробки [см]: 24

Высота коробки [см]: 40.5

Длина коробки [см]: 49

Объем коробки [м³]: 0.047628

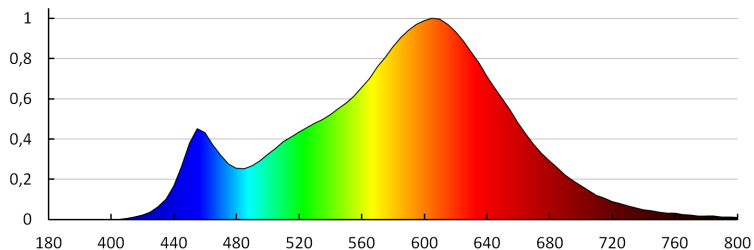

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampa: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

