

Потолочный точечный светильник

5905339025807



Светильники точечные Kanlux LUTO — это линейка классических арматур в приглушенных тонах. Белая, патинированная латунь или матовый хром незаметно добавляют шарма не только вашему домашнему пространству, но и отелям и кафе. А сменный источник позволит подобрать светодиодную лампочку по мощности, световому потоку и цветовой температуре согласно вашего проекта

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов:** >35W

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 25

**Диаметр [мм]:** 85

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø65-75

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током :** III

**Источник света:** MR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** Gx5,3

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Длина провода [м]:** 0.12

**Сечение кабеля [мм²]:** 0.75


**Регулировки угла светильника:** отсутствует

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 50

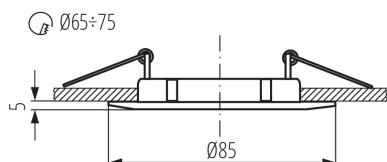

Потолочный точечный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 48

Грамматура [г]: 76

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 3.8

Ширина коробки [см]: 22.5

Высота коробки [см]: 19

Длина коробки [см]: 45

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.019238