

02584 LUTO CTX-DS02B-AB

Потолочный точечный светильник

5905339025845



Светильники точечные Kanlux LUTO — это линейка классических арматур в приглушенных тонах. Белая, патинированная латунь или матовый хром незаметно добавят шарма не только вашему домашнему пространству, но и отелям и кафе. А сменный источник позволит подобрать светодиодную лампочку по мощности, световому потоку и цветовой температуре согласно вашего проекта

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: латунь матовая

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: >35W

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 25

Диаметр [мм]: 85

Монтажное отверстие [мм]: Ø65-75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : III

Источник света: MR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.12

Сечение кабеля [мм²]: 0.75


Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

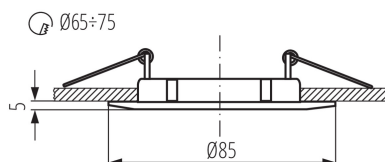

Потолочный точечный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 48

Грамматура [г]: 76

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 3.8

Ширина коробки [см]: 22.5

Высота коробки [см]: 19

Длина коробки [см]: 45

Объем коробки [м³]: 0.019238