


Светодиодный потолочный светильник

5905339264442

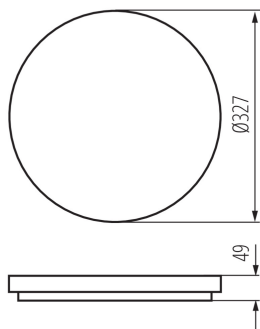

Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 49

**Диаметр [мм]:** 327

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 24

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 2160

**Полезный световой поток источника света Фuse [лм]:** 2700

**Полезный световой поток источника света Фuse [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6**

**индекс цветопередачи:** 80


**Срок службы [ч]:** 20000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L70B50

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 120

### Светодиодный потолочный светильник

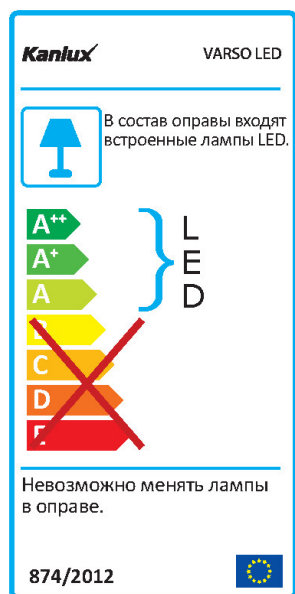

**Световая отдача лампы [лм/Вт]: 90**  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°С]: -20÷35**

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-2,5**

**Время разгорания лампы [с]: ≤1**

**Время зажигания лампы [с]: ≤0,5**

**Степень защиты IP: 54**

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 10

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 10

**Количество штук в слое на поддоне:** 40

**Вес нетто единицы [г]: 900**

**Грамматура [г]: 1178**

**Длина потребительской упаковки [см]: 33,5**

**Ширина потребительской упаковки [см]: 5,5**

**Высота потребительской упаковки [см]: 33,5**


**Вес коробки [кг]: 11,78**

**Ширина коробки [см]: 35**

**Высота коробки [см]: 36,5**

**Длина коробки [см]: 57**

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.072818**

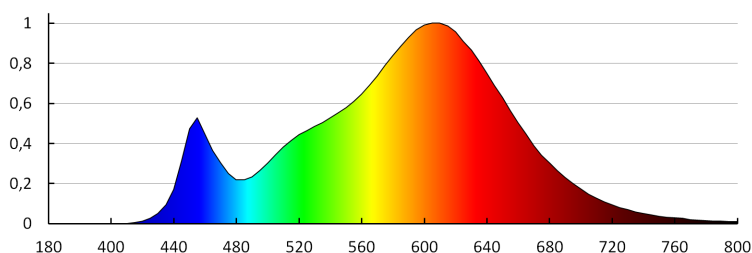

## 26444 VARSO LED 24W-WW-O

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O  
Lampy: 1 x VARSO LED 24W-WW-O

