


Светодиодный потолочный светильник

5905339264459

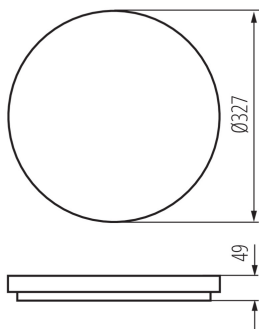

Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолок

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 49

Диаметр [мм]: 327

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2280

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: 2800

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80


Срок службы [ч]: 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 120

Светодиодный потолочный светильник

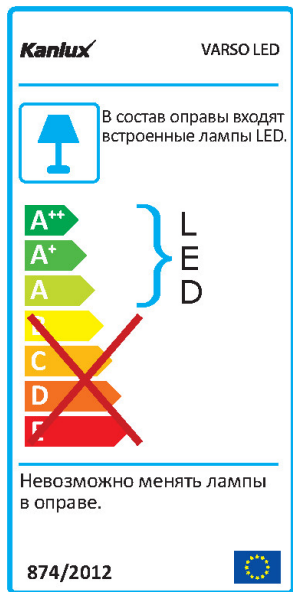

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 95

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Количество штук в слое на поддоне: 40

Вес нетто единицы [г]: 900

Граматура [г]: 1178

Длина потребительской упаковки [см]: 33.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 33.5


Вес коробки [кг]: 11.78

Ширина коробки [см]: 35

Высота коробки [см]: 36.5

Длина коробки [см]: 57

Объем коробки [м³]: 0.072818

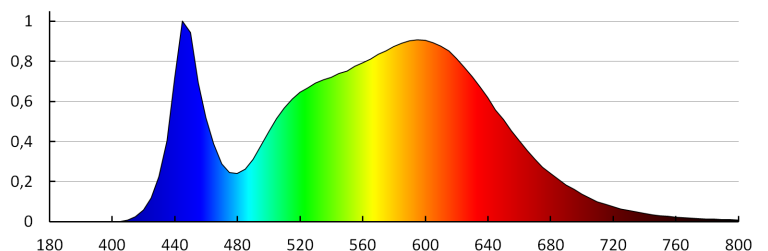

26445 VARSO LED 24W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

