


Светодиодный потолочный светильник

5905339264473

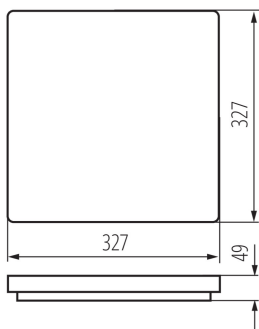

Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолок

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2280

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50


Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 95

Диапазон температуры окружающей среды,

Светодиодный потолочный светильник

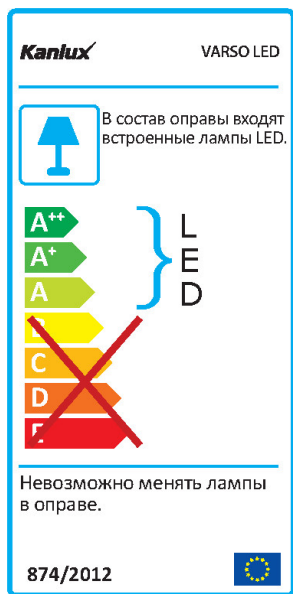

воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -20÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Количество штук в слое на поддоне: 40

Вес нетто единицы [г]: 1100

Граматура [г]: 1378

Длина потребительской упаковки [см]: 33.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 33.5


Вес коробки [кг]: 13.78

Ширина коробки [см]: 35

Высота коробки [см]: 36.5

Длина коробки [см]: 57

Объем коробки [м³]: 0.072818

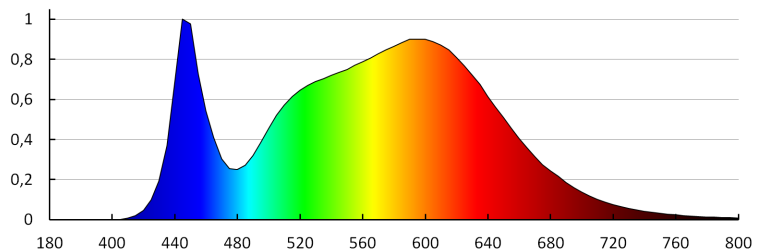

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

