

26448 VARSO HI 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

5905339264480



Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 52

Диаметр [мм]: 327

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 36

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 3600

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: 4800

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 120



Date of issue: 16.11.2022, 07:24

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

26448 VARSO HI 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

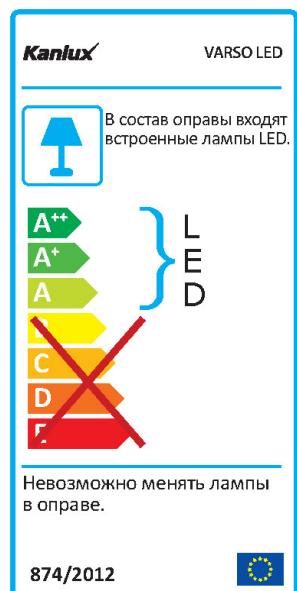

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 1012

Грамматура [г]: 1270

Длина потребительской упаковки [см]: 33.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 33.5


Вес коробки [кг]: 12.7

Ширина коробки [см]: 35.5

Высота коробки [см]: 35.5

Длина коробки [см]: 57

Объем коробки [м³]: 0.071834

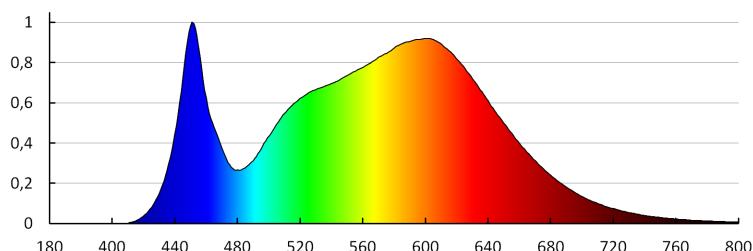


26448 VARSO HI 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

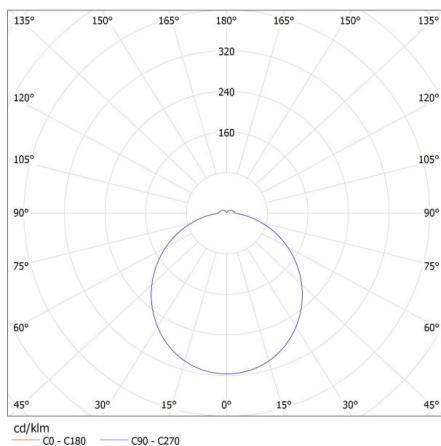

Date of issue: 16.11.2022, 07:24

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.