


## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339265203

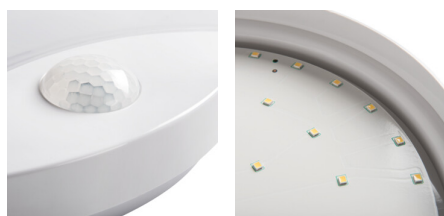

Потолочный светильник Kanlux SANSO LED со встроенным датчиком движения PIR позволяет отрегулировать его в соответствии с вашими потребностями. Он также отличается повышенной герметичностью (IP 44), благодаря чему его внутренняя часть защищена от пыли и грязи.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 50

**Диаметр [мм]:** 250

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Количество модулей (Светодиодный источник света):** 1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 15

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** PC

**Материал корпуса:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм] :** 1250

**Полезный световой поток источника света Фусе [лм] :** 2000

**Полезный световой поток источника света Фусе [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6

**индекс цветопередачи:** 80


**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 10000$

**Угол свечения [°]:** 120

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник



Световая отдача лампы [лм/Вт]: 83

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Вид датчика: PIR

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

угол действия датчика [°]: H160

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 8-2000

Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 6

Kształt: круглой

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 520

Граматура [г]: 688

Вес брутто штуки [г]: 646

Длина потребительской упаковки [см]: 25.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 25.5

Вес коробки [кг]: 6.88

Ширина коробки [см]: 27



Высота коробки [см]: 28

Длина коробки [см]: 66

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.049896

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

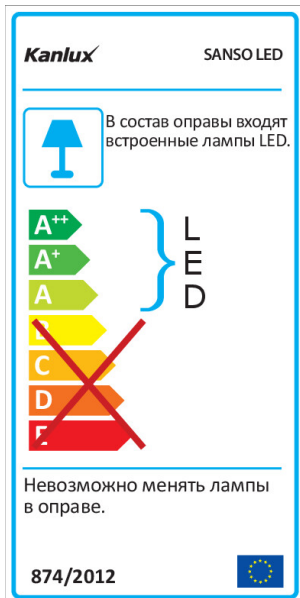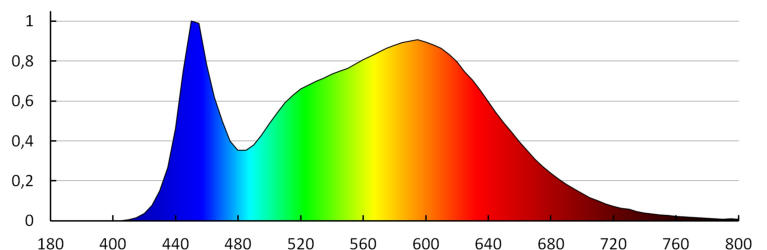


## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник



KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

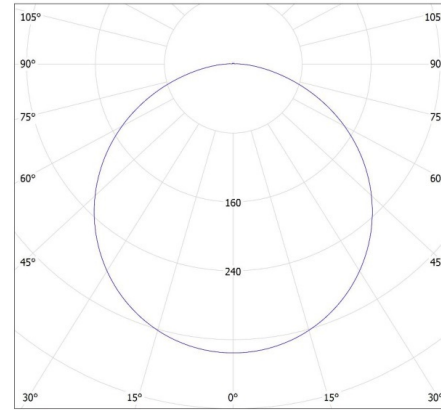

Date of issue: 27.02.2025, 13:25

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com