


Светодиодный потолочный светильник

5905339265203

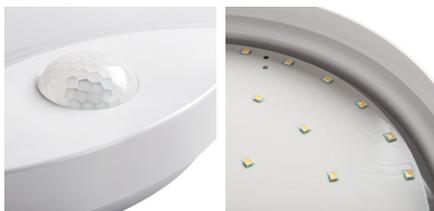

Потолочный светильник Kanlux SANSO LED со встроенным датчиком движения PIR позволяет отрегулировать его в соответствии с вашими потребностями. Он также отличается повышенной герметичностью (IP 44), благодаря чему его внутренняя часть защищена от пыли и грязи.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 50

**Диаметр [мм]:** 250

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 15

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 1250

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм]:** 2000

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥10000

**Угол свечения [°]:** 120

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 83


**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал корпуса:** PC

**Вид датчика:** PIR

## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник



**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Время работы датчика [секунда-минута]:** 5-5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**угол действия датчика [°]:** H160

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 8-2000

**Степень защиты IP:** 44

**Дальность действия датчика [м]:** max 6

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 10

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 10

**Вес нетто единицы [г]:** 520

**Грамматура [г]:** 688

**Длина потребительской упаковки [см]:** 25.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 25.5

**Вес коробки [кг]:** 6.88

**Ширина коробки [см]:** 27



**Высота коробки [см]:** 28

**Длина коробки [см]:** 66

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.049896

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

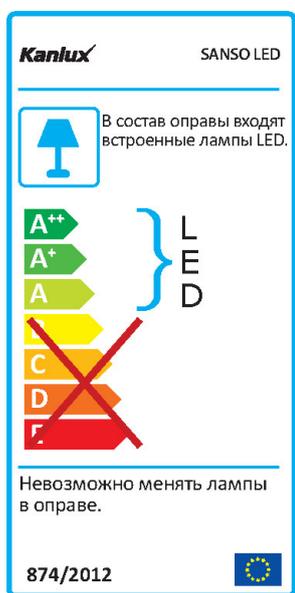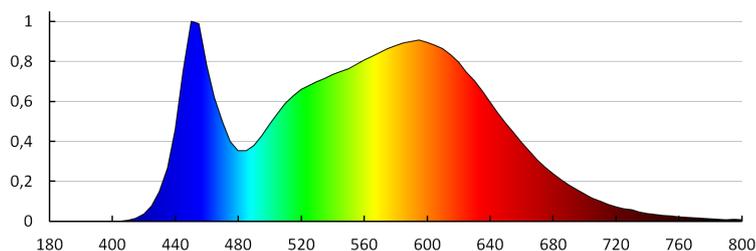

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

