



Светодиодный лестничный светильник

5905339265395

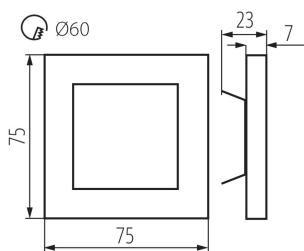

APUS LED B

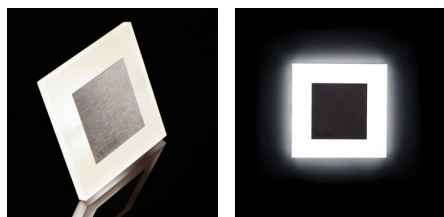

Подсветки для лестниц Kanlux APUS – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом.

Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Для встраивания в стену:** да

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 75

**Ширина [мм]:** 23

**Высота [мм]:** 75

**Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]:** 60

**Размеры монтажного отверстия [мм]:** 60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 0.8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 13

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама:**  $\leq 6$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 20000$

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 16

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

### Светодиодный лестничный светильник



Длина провода [м]: 0.18

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

#### ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 84

Граматура [г]: 104.9

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 10.49

Ширина коробки [см]: 23.5

Высота коробки [см]: 34.5

Длина коробки [см]: 63

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.051077

KANLUX S.A. (kat 26539) APUS LED B-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26539) APUS LED B-WW  
Lamps: 1 x APUS LED WW

