

## 26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Настенный светодиодный светильник

5905339266880



Светильники для зеркал в ванную Kanlux ASTEN LED – это линейный настенный светильник, который найдёт применение в спальнях, гардеробных, а также (благодаря IP44) в местах с высокой влажностью без опасений установив его над зеркалом в ванной комнате. Светильник оснащён встроенными источниками освещения на основе SMD-светодиодов, срок службы которых составляет не менее 25 000 часов. Выбор из двух цветов, трех видов мощности и 3 размеров позволит легко сделать выбор

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 900

**Ширина [мм]:** 110

**Высота [мм]:** 42

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 15

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1450

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм]:** 1900

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80


**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** X120/Y105

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 97

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие**

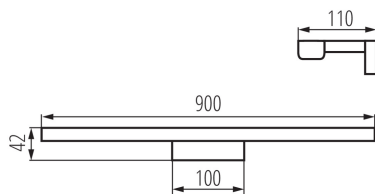

## 26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Настенный светодиодный светильник



Температура окружающей среды [°C]: 5÷30

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: L70B50

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 370

Грамматура [г]: 675

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 91

Вес коробки [кг]: 6.75

Ширина коробки [см]: 28

Высота коробки [см]: 27

Длина коробки [см]: 93

Объем коробки [м³]: 0.070308

KANLUX S.A. (kat 26688) ASTEN IP44 15W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26688) ASTEN IP44 15W-NW-W  
Lamps: 1 x ASTEN 15W

