

Светодиодный настенный светильник IP44

5905339267009

IP
44



Светильник с выключателем на корпусе IP44 Kanlux ROLSO LED – это современный светодиодный светильник для дома, дополнительным преимуществом которого является изящный дизайн, превосходно гармонирующий особенно с современным интерьером. Этот светильник хорошо работает в качестве источника освещения ванной комнаты, благодаря коэффициенту герметичности IP44

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый / хром

Место монтажа: wall mounted, ceiling mounted

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Выключатель: да

Длина [мм]: 600

Ширина [мм]: 65

Высота [мм]: 53

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 15

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1470

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 98

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷30


Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой


Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²):
0,75÷1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5



Светодиодный настенный светильник IP44



Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 456

Граматура [г]: 640

Длина потребительской упаковки [см]: 62.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6


Вес коробки [кг]: 6.4

Ширина коробки [см]: 32

Высота коробки [см]: 17

Длина коробки [см]: 65

Объем коробки [м³]: 0.03536

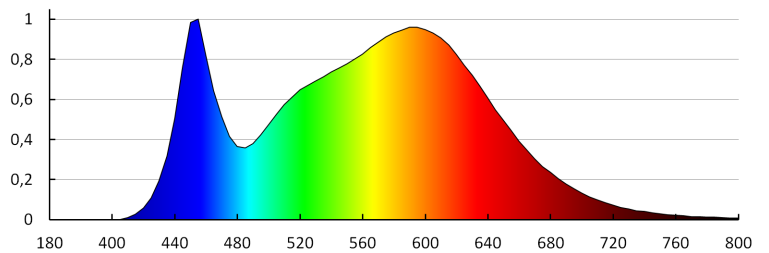

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

