


Светодиодная рамка LED

5905339267702

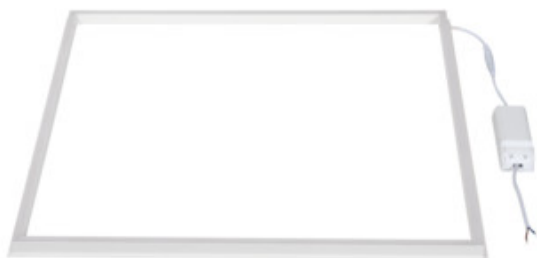

Светодиодные панели потолочные Kanlux AVAR LED являются очень популярным элементом освещения офисных помещений. В значительной степени они заменили растровые светильники, благодаря своей долговечности, энергоэффективности и привлекательному внешнему виду. AVAR LED – это новое направление светодиодных панелей, основным преимуществом которых являются не только современные технологии, но и сама форма в виде рамки, обеспечивающая мощное и эффективное освещение.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 591

Ширина [мм]: 591

Высота [мм]: 14

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 40

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3600

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000


Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Светодиодная рамка LED

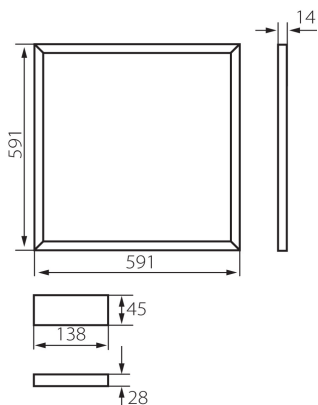

тип плафона : опалевый

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: пластмасса

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Количество штук в слое на поддоне: 20

Вес нетто единицы [г]: 480

Грамматура [г]: 880

Длина потребительской упаковки [см]: 62

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 62

Вес коробки [кг]: 8.8

Ширина коробки [см]: 34


Высота коробки [см]: 63.5

Длина коробки [см]: 63.5

Объем коробки [м³]: 0.137097

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:


- AVAR 62x62 предназначен для потолочных систем альтернативного размера (625 мм x 625 мм)

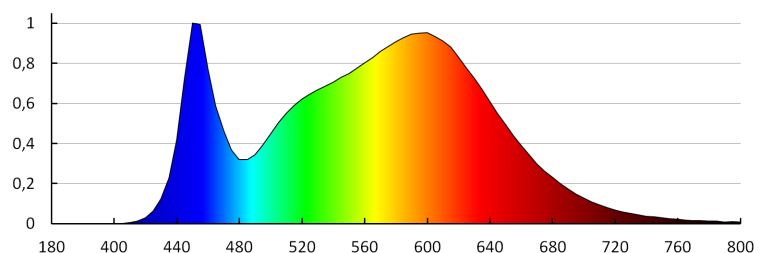

Светодиодная рамка LED

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

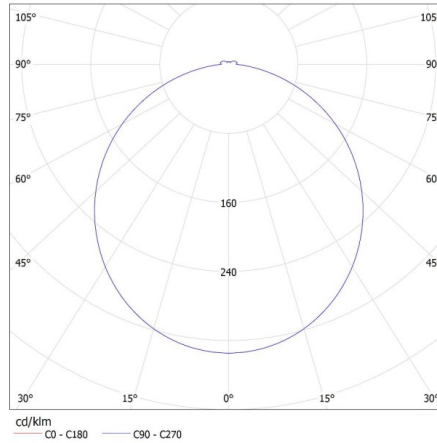

АКСЕССУАРЫ:

28512 AVAR DALI SET 40W

Комплект, содержащий аксессуары и блок питания для коммуникации в соответствии с протоколом DALI (28512)

