

Светодиодный потолочный светильник

5905339269836



Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолок

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wukrywanie ruchu: да

Длина [мм]: 327

Ширина [мм]: 327

Высота [мм]: 49

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2280

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80


Срок службы [ч]: 20000

Date of issue: 16.11.2022, 01:23

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Светодиодный потолочный светильник



Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 95

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $-20 \div 35$

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц]: 5,8

угол действия датчика [°]: 360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 54

Дальность действия датчика [м]: max 9

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 1094

Грамматура [г]: 1350

Высота потребительской упаковки [см]: 33.5



Вес коробки [кг]: 13.5

Ширина коробки [см]: 35

Высота коробки [см]: 36.5

Длина коробки [см]: 57

Объем коробки [м³]: 0.072818

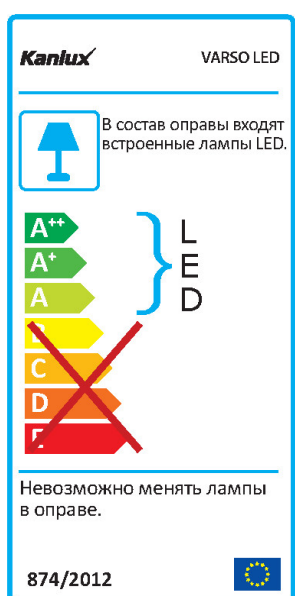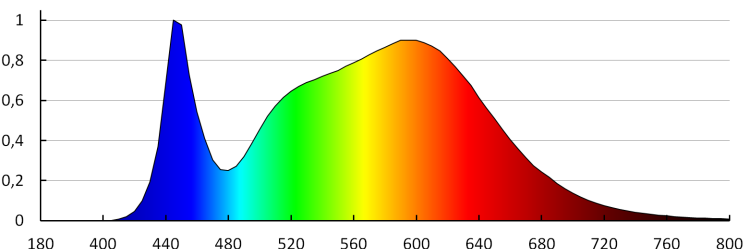

26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

