

Линейный светодиодный светильник

5905339271181



Светильник светодиодный складской Kanlux TP SLIM TW представляет собой герметичное линейное освещение, которое можно монтировать на поверхности или подвесить на монтажных тросиках. Удобство монтажа обеспечивают быстроразъемные соединения, которые крепятся к светильнику. Благодаря классу герметичности IP65 и ударопрочности IK 08 мы можем использовать светильники в промышленных и бытовых помещениях. Серия TP SLIM TW обладает дополнительной функциональностью, которая заключается в возможности соединения в световые линии. Версия на 40 Вт можно подключить до 12 светильников, а в версии 50 Вт - до 10 светильников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1535

Ширина [мм]: 35

Высота [мм]: 55

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 50

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 5500

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80


Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: X145/Y110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 110

Линейный светодиодный светильник

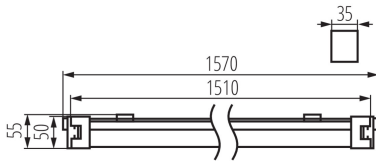

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: <1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 10

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 12

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 750

Граматура [г]: 868.33

Длина потребительской упаковки [см]: 162

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 4


Вес коробки [кг]: 10.41996

Ширина коробки [см]: 17

Высота коробки [см]: 18

Длина коробки [см]: 165

Объем коробки [м³]: 0.05049

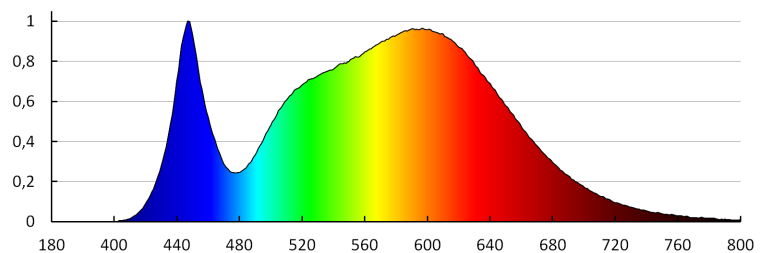

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Линейный светодиодный светильник

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

