

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

5905339271556



Светильник колокол светодиодный Kanlux HB PRO HI - это светильники типа "High Bay". Помимо энергоэффективности, которая гарантируется используемой в них светодиодной технологией, они также характеризуются чрезвычайно высокой прочностью и высокой степенью защиты IP65. Они идеально подходят для высоких складов, производственных цехов и магазинов. Дополнительное преимущество этих светильников – интегрированное распределительная коробка, облегчающая монтаж на высоте. Kanlux HB PRO HI это большие световые потоки и высокая эффективность 150 люмен на ватт.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 165

Диаметр [мм]: 285

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 100

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 14000

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : 16000

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥15000



Угол свечения [°]: 90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 140



27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

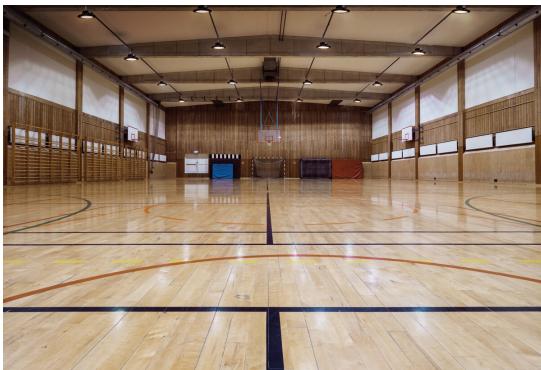

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2274

Грамматура [г]: 2700

Длина потребительской упаковки [см]: 30

Ширина потребительской упаковки [см]: 30

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 2.7

Ширина коробки [см]: 30


Высота коробки [см]: 16.5

Длина коробки [см]: 30

Объем коробки [м³]: 0.01485

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

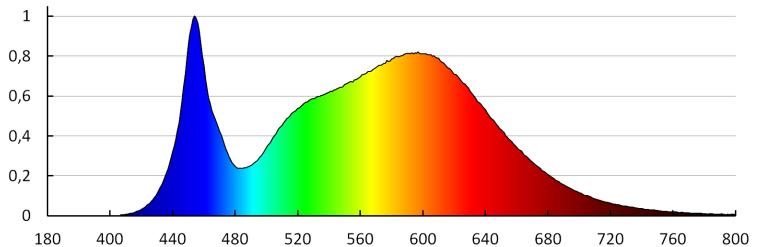


27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay


KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

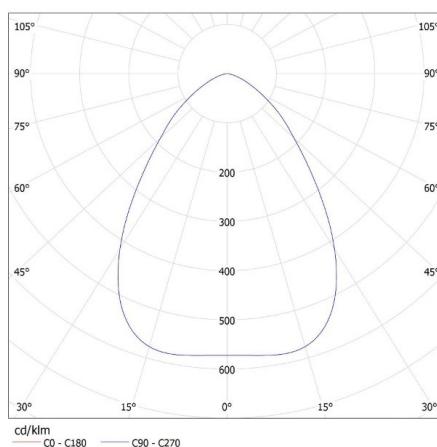

KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

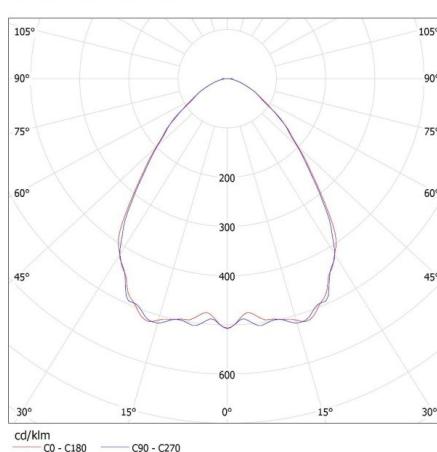


27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D

Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

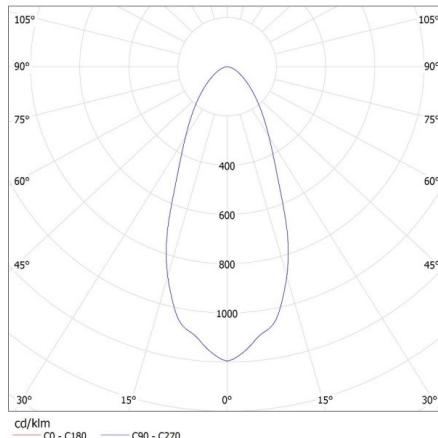

KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID

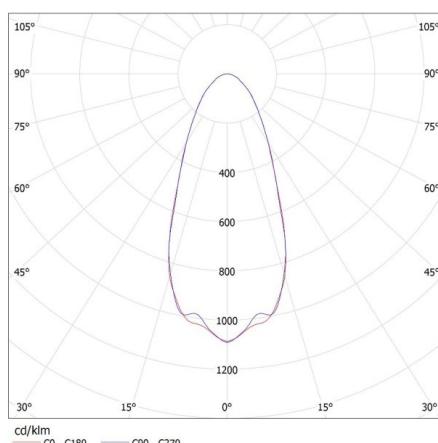


27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay


KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

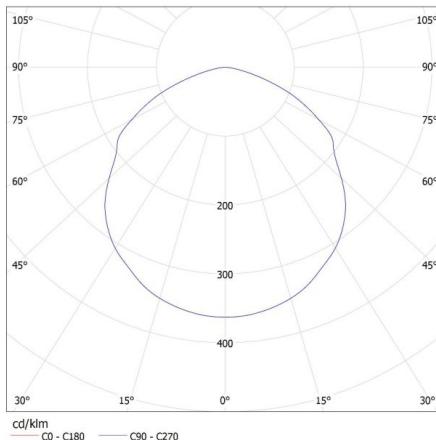

KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW

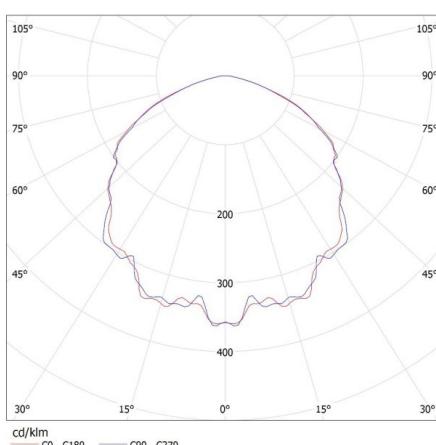

АКСЕССУАРЫ

33193

HBPH LENS 120D 100W

Линза 120 градусов для HB PRO HI 100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

Линза 120 градусов для HB PRO HI 150 Вт, HBPH LENS 120D 150 Вт (33194)

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

	33195	HBPH LENS 120D 200W	Линза 120 градусов для HB PRO HI 200 Вт, HBPH LENS 120D 200 Вт (33195)
	33190	HBPH LENS 50D 100W	Линза 50 градусов для HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)
	33191	HBPH LENS 50D 150W	Линза 50 градусов для HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
	33192	HBPH LENS 50D 200W	Линза 50 градусов для HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)
	33196	HBPH GRID 100W	Защитная сетка для HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, серебристая (33196)
	33197	HBPH GRID 150W	Защитная сетка для HB PRO LED HI 150W-N HBPH GRID 150W серебристая (33197)

Date of issue: 30.05.2023, 12:12

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay



33198

HBPH GRID 200W



Защитная сетка
для HB PRO LED
HI 200W-NW,
HBPH GRID
200W,
серебристая
(33198)