

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Светодиодный светильник high bay

5905339271587



up to  
**170** lm  
W

**IP**  
**65**

**10K**



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : 1-10V

Высота [мм]: 112

Диаметр [мм]: 299

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 150 / 112,5 / 75

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 25500 / 19125 / 12750

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 25000$

Угол свечения [°]: 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1


Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2020

Граматура [г]: 2620

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Светодиодный светильник high bay

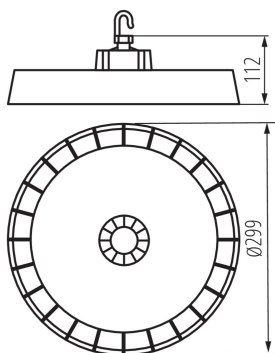

Вес брутто штуки [г]: 2620

Длина потребительской упаковки [см]: 34

Ширина потребительской упаковки [см]: 34

Высота потребительской упаковки [см]: 15.5

Вес коробки [кг]: 2.62

Ширина коробки [см]: 34


Высота коробки [см]: 15.5

Длина коробки [см]: 34

Объем коробки [м³]: 0.017918

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

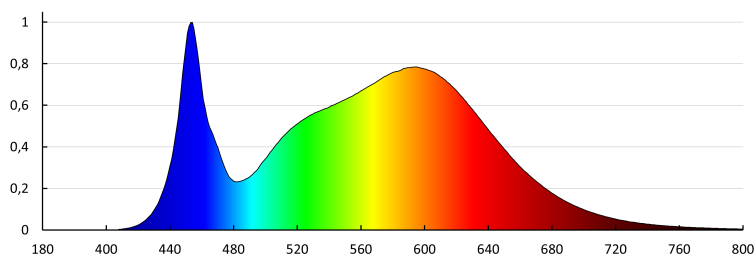

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

