


Кольцо точечного светильника

5905339278104

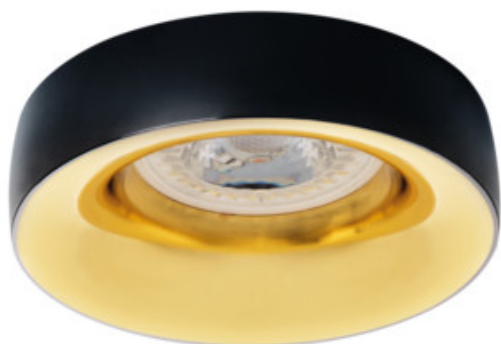

Точечные светильники Kanlux ELNIS — это светильник, состоящий из двух частей, образующих единое целое. Сочетание двух отдельных элементов: корпуса (основная часть) и каркаса (распорное кольцо), образующих идеально подобранное целое. ELNIS L - это светильник с высотой каркаса 25 мм. Kanlux ELNIS характеризуется современным дизайном и очень высоким качеством изготовления. А выбор цоколя и источника света не ограничивает Вас в выборе

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный / золотистый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 44

Диаметр [мм]: 98

Монтажное отверстие [мм]: Ø70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: II/III

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 160

Кольцо точечного светильника



Граматура [г]: 199.8

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 5

Вес коробки [кг]: 9.99

Ширина коробки [см]: 21

Высота коробки [см]: 26.5

Длина коробки [см]: 52

Объем коробки [м³]: 0.028938

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- кольцо декоративное без керамического патрона

