Kanlux

02790 VIDI CTC-5514-W

Потолочный точечный светильник

5905339027900

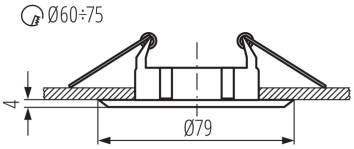

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да
Место монтажа: для встроенной установки в потолок
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: >35W
Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да
Высота [мм]: 25
Диаметр [мм]: 79
Монтажное отверстие [мм]: Ø60-75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC
Максимальная мощность [Вт]: max 10
Класс защиты от поражения электрическим током : III
Источник света: MR16
в комплекте источники света: нет
Цоколь: Gx5,3
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: Свободные концы проводов
Длина провода [м]: 0.12
Сечение кабеля [мм²]: 0.75
Регулировки угла светильника: отсутствует
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 50
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 40
Грамматура [г]: 69
Длина потребительской упаковки [см]: 8.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг] : 3.45
Ширина коробки [см]: 22.5

Date of issue: 11.05.2023, 14:21

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

02790 VIDI CTC-5514-W

Потолочный точечный светильник

Высота коробки [см]: 19.5
Длина коробки [см]: 45
Объем коробки [м³]: 0.019744

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU