


Светодиодная панель для скрытой установки

5905339280107

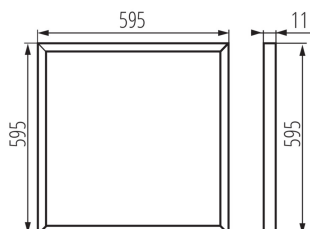

Панели светодиодные Kanlux BRAVO S/SU являются специально подобранными компонентами, гарантирующими ещё большую удовлетворённость от их эксплуатации. Алюминиевая рама, специально подобранные светодиоды, отражатель и рассеиватель света – вот лишь некоторые из их преимуществ панелей Kanlux BRAVO LED S/SU. Ещё одним преимуществом этих панелей является высокая световая отдача (100 лм/Вт). Светодиодные панели Kanlux BRAVO не имеют в комплекте блока питания.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Блок питания включен в комплект поставки:** нет

**Длина [мм]:** 595

**Ширина [мм]:** 595

**Высота [мм]:** 11

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Ток питания [mA]:** 1050

**Максимальная мощность [Вт]:** 40

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 4000

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 6$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 15000$

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 100

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Материал панели/рамки:** сплав алюминия

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

Светодиодная панель для скрытой установки



**Вид соединения:** vezeték dugvillával - DC

**Вид провода:** H03VVH2-F

**Длина провода [м]:** 0.05

**Сечение кабеля [мм²]:** 0,5

**Тип питания:** постоянного тока

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

**DRIVER [index]:** 28026

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 6

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 6

**Вес нетто единицы [г]:** 2360

**Грамматура [г]:** 2793.33

**Длина потребительской упаковки [см]:** 62

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 2.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 62

**Вес коробки [кг]:** 16.75998

**Ширина коробки [см]:** 12


**Высота коробки [см]:** 64

**Длина коробки [см]:** 64.5

**Объем коробки [м³]:** 0.049536

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Для правильной работы необходим соответствующий светодиодный блок питания, доступный в предложении KANLUX
- Светодиодная панель без блока питания в комплекте.

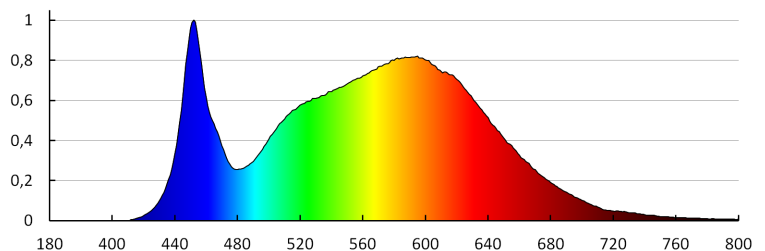


## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

Светодиодная панель для скрытой установки

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

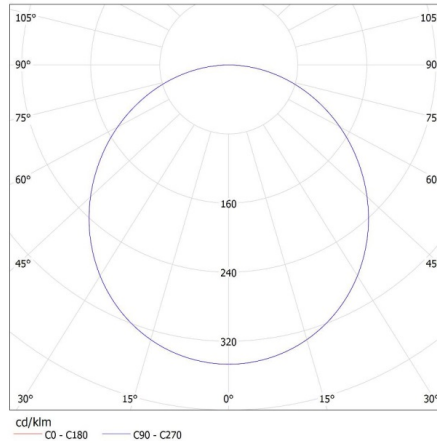

### АКСЕССУАРЫ:

#### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажный кронштейн, используется для установки светильников BRAVO 6060/6262 в гипсокартонный подвесной потолок, 4 шт. в комплекте (28502)

#### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажный кронштейн, используется для установки светильников BRAVO 12030 в подвесной гипсокартонный потолок, 6 шт. в комплекте (28503)

#### 28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Монтажный кронштейн NT 4шт. в комплекте (28500)

#### 28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Монтажный кронштейн NT 6шт. в комплекте (28501)

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

Светодиодная панель для скрытой установки

**27613** ADTR 6060 W



Монтажная рамка для  
поверхностного монтажа  
для панели 600x600 (27613)

**27610** ADTR 6060 SR



Монтажная рамка для  
поверхностного монтажа  
для панели 600x600 (27610)

**27615** ADTR 6060 B



Монтажная рамка для  
поверхностного монтажа  
для панели 600x600 (27615)

**27611** ADTR 12030 W



Монтажная рамка для  
поверхностного монтажа  
для панели 120x30 (27611)

**27612** ADTR 12030 SR



Монтажная рамка для  
поверхностного монтажа  
для панели 120x30 (27612)

**28026** BRAVO DRIVER 40W



Светодиодный блок питания  
для панелей BRAVO S / SU  
мощностью 40 Вт (28026)

Светодиодная панель для скрытой установки

25591 PSR 100

Защитный трос (25591)

