


Светодиодная панель для скрытой установки

5905339280220

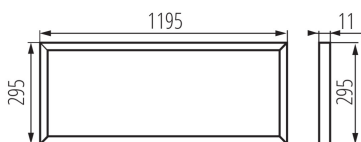

Панели светодиодные Kanlux BRAVO S/SU являются специально подобранными компонентами, гарантирующими ещё большую удовлетворённость от их эксплуатации. Алюминиевая рама, специально подобранные светодиоды, отражатель и рассеиватель света – вот лишь некоторые из их преимуществ панелей Kanlux BRAVO LED S/SU. Ещё одним преимуществом этих панелей является высокая световая отдача (100 лм/Вт). Светодиодные панели Kanlux BRAVO не имеют в комплекте блока питания.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: нет

Длина [мм]: 1195

Ширина [мм]: 295

Высота [мм]: 11

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ток питания [mA]: 1050

Максимальная мощность [Вт]: 40

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 4000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал панели/рамки: сплав алюминия

Светодиодная панель для скрытой установки



Вид соединения: vezeték dugvillával - DC

Вид провода: H03VVH2-F

Длина провода [м]: 0.05

Сечение кабеля [мм²]: 0,5

Тип питания: постоянного тока

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

DRIVER [index]: 28026

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 2360

Граматура [г]: 2793.33

Длина потребительской упаковки [см]: 122

Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5

Высота потребительской упаковки [см]: 31.5

Вес коробки [кг]: 16.75998

Ширина коробки [см]: 12


Высота коробки [см]: 35

Длина коробки [см]: 123

Объем коробки [м³]: 0.05166

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Для правильной работы необходим соответствующий светодиодный блок питания, доступный в предложении KANLUX
- Светодиодная панель без блока питания в комплекте.

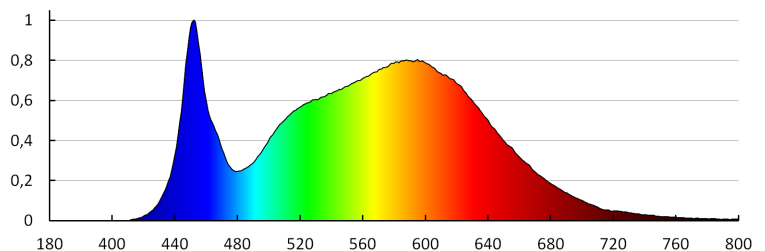


28022 BRAVO S 40W12030NW W

Светодиодная панель для скрытой установки

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

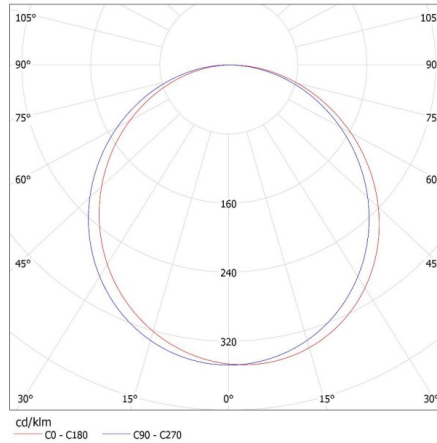

АКСЕССУАРЫ:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажный кронштейн, используется для установки светильников BRAVO 6060/6262 в гипсокартонный подвесной потолок, 4 шт. в комплекте (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажный кронштейн, используется для установки светильников BRAVO 12030 в подвесной гипсокартонный потолок, 6 шт. в комплекте (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Монтажный кронштейн NT 4шт. в комплекте (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Монтажный кронштейн NT 6шт. в комплекте (28501)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Светодиодная панель для скрытой установки

27613 ADTR 6060 W




Монтажная рамка для
поверхностного монтажа
для панели 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Монтажная рамка для
поверхностного монтажа
для панели 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B



Монтажная рамка для
поверхностного монтажа
для панели 600x600 (27615)

27611 ADTR 12030 W



Монтажная рамка для
поверхностного монтажа
для панели 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR



Монтажная рамка для
поверхностного монтажа
для панели 120x30 (27612)

28026 BRAVO DRIVER 40W



Светодиодный блок питания
для панелей BRAVO S / SU
мощностью 40 Вт (28026)

Светодиодная панель для скрытой установки

25591 PSR 100

Защитный трос (25591)

