



28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Линейный светильник для ламп T8 LED

5905339284518



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для подвешивания на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Направление свечения светильника: низ

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:
односторонний

Длина [мм]: 1240

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:
33772 (Z)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM: 33778
(Z)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL: 33784
(Z)

Объяснения обозначений и символов: (Z) - для подвешивания на потолке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 36

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1800

Грамматура [г]: 2134

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Date of issue: 16.11.2022, 02:49

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


Линейный светильник для ламп T8 LED



Ширина потребительской упаковки [см]: 11
Высота потребительской упаковки [см]: 7
Вес коробки [кг]: 2.134
Ширина коробки [см]: 11
Высота коробки [см]: 7
Длина коробки [см]: 136
Объем коробки [м³]: 0.010472


KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

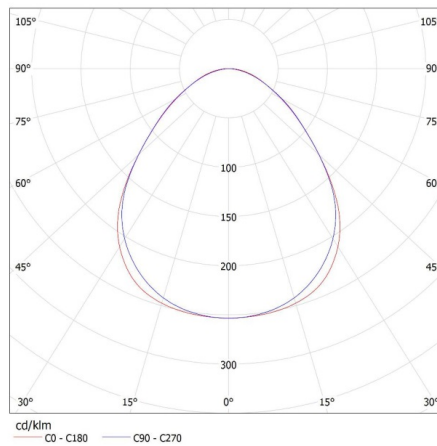

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

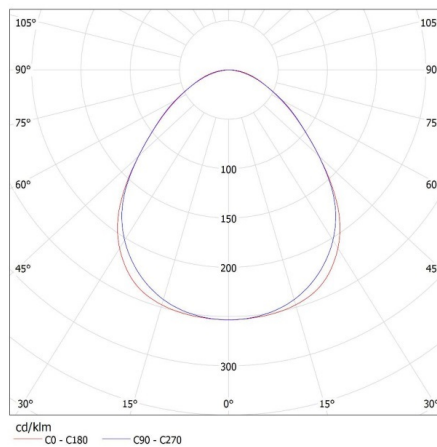


28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Линейный светильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW

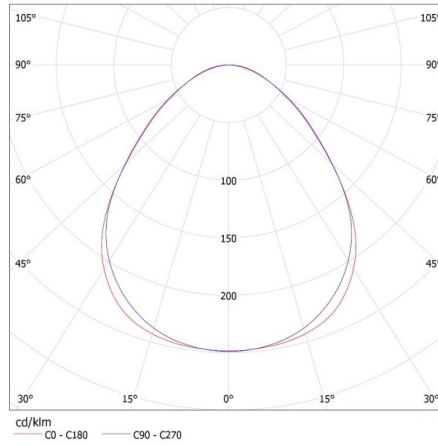

KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W-WW

