





## 28455 AL 4LED 150-MPR-W

Линейный светильник для ламп T8 LED

5905339284556



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для подвешивания на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m

**Направление свечения светильника:** низ

**Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:**  
односторонний

**Длина [мм]:** 1540

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 58

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Источник света:** T8 LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** микропризматический

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 2180

**Граматура [г]:** 2630

**Длина потребительской упаковки [см]:** 182

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11

**Высота потребительской упаковки [см]:** 7

**Вес коробки [кг]:** 2.63

**Ширина коробки [см]:** 11

**Высота коробки [см]:** 7

**Длина коробки [см]:** 182

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.014014


## 28455 AL 4LED 150-MPR-W

Линейный светильник для ламп T8 LED




KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

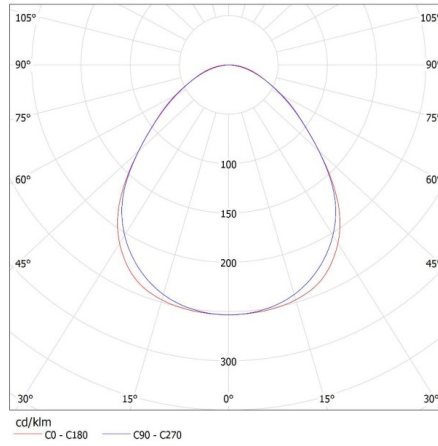

KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

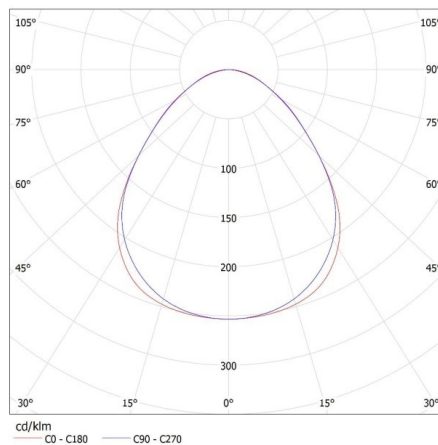

Date of issue: 16.11.2022, 02:53

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 28455 AL 4LED 150-MPR-W

Линейный светильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

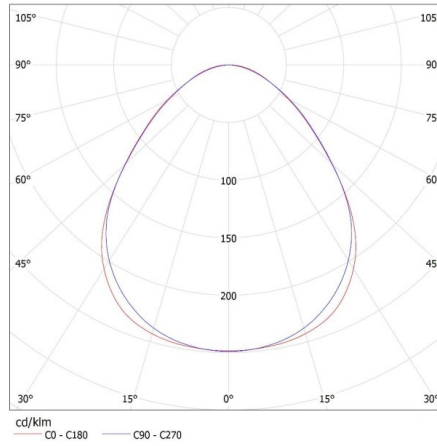

KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

