


## 28524 FLM LED 220W-NW-60D

Прожектор с диодами LED

5905339285249



Прожектор Kanlux FLM MASTER — это специальная версия прожектора FL MASTER, которая оснащена дополнительными типами линз: с узким пучком, который изменяет угол пучка на 60°, или асимметрической, при которой угол пучка составляет соответственно: X=110°, Y=150.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 1м

**Возможность взаимодействия с диммером:** 1-10V

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Длина [мм]:** 400

**Ширина [мм]:** 132

**Высота [мм]:** 365

**Длина провода [м]:** 0.4

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50/60

**Коэффициент мощности:** 0.9

**Максимальная мощность [Вт]:** 220

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 28050

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [К]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** 60

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 128

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -40÷40

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Вид провода:** H05RN-F

Date of issue: 26.06.2020, 22:23

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 28524 FLM LED 220W-NW-60D

### Прожектор с диодами LED



**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1**

**Тип отражателя:** симметричный

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

**энергоэффективности:** A++, A+, A

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:** 180

**Степень защиты IK:** 08

**Степень защиты IP:** 65

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 6170

**Грамматура [г]:** 6970

**Длина потребительской упаковки [см]:** 45

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 43

**Высота потребительской упаковки [см]:** 20


**Вес коробки [кг]:** 6.97

**Ширина коробки [см]:** 44

**Высота коробки [см]:** 42

**Длина коробки [см]:** 47

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.086856

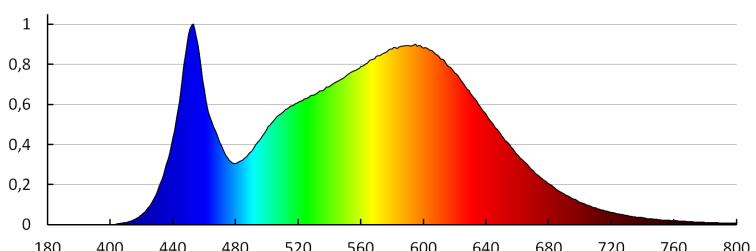

## 28524 FLM LED 220W-NW-60D

### Прожектор с диодами LED

KANLUX S.A. (kat 28524) FLM LED 220W-NW-60D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28524) FLM LED 220W-NW-60D

Lamps: 1 x FLM LED 220W-NW-60D

