28638 FTD1200 37W-840-RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339286383



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый
Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m
Возможность сквозного подключения светильников: да
Возможность взаимодействия с диммером: DALI
Длина [мм]: 1180
Ширина [мм]: 80
Высота [мм]: 70
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 37
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Материал плафона: PC
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 5400
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [K]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤3
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Угол свечения [°]: X115/Y105
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 146
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -25÷40
тип плафона : grooved
Материал корпуса: PC
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 7
Степень защиты IK: 08
Степень защиты IP: 65

Date of issue: 16.11.2022, 03:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

28638 FTD1200 37W-840-RYF

Пыленепроницаемый светильник LED

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 1
Вес нетто единицы [г]: 1840
Грамматура [г]: 2020
Длина потребительской упаковки [см]: 120
Ширина потребительской упаковки [см]: 8
Высота потребительской упаковки [см]: 7
Вес коробки [кг]: 2.02
Ширина коробки [см]: 9
Высота коробки [см]: 7.5
Длина коробки [см]: 120
Объем коробки [м³]: 0.0081

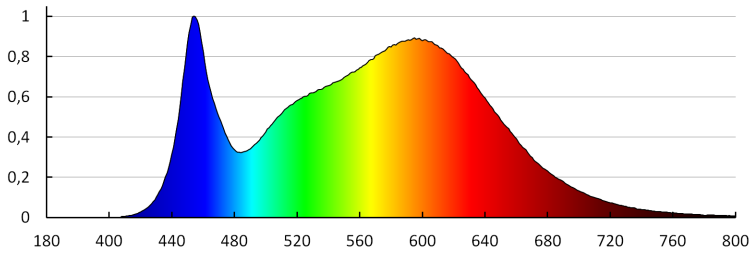

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU