

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339289377

IP
44/20

EA
SY
Installation



Светильники встраиваемые круглые светодиодные Kanlux ROUNDА V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 20

Диаметр [мм]: 120

Монтажное отверстие [мм]: Ø106

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 6

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 330

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 700

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь (Источник света): wires

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000


Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 55

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

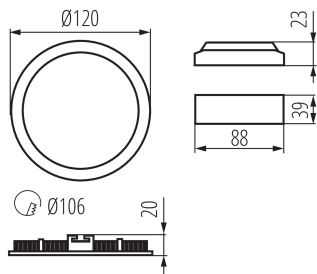

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.05

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 40

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 140

Грамматура [г]: 204.5

Вес брутто штуки [г]: 182

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 19


Вес коробки [кг]: 8.18

Ширина коробки [см]: 33

Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 40

Объем коробки [м³]: 0.03828

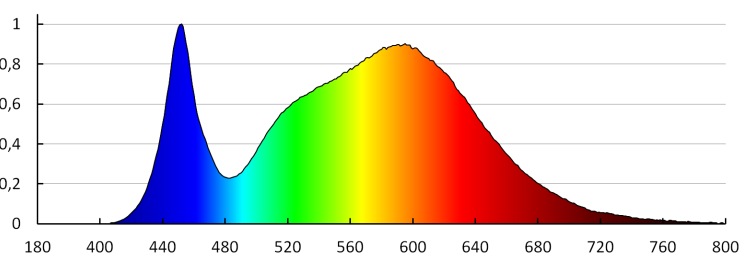

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-W

